

Asbestinventarisatattest

Hallestraat 2, 2800 Mechelen



Attestnummer : 20260120-000452.000

Uitgegeven op : 20.01.2026

Geldig tot : 20.01.2036



Eindconclusie:

Asbestveilig (maar niet asbestvrij)

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1

Asbestmateriaal

6

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

0 Asbestmaterialen **Dringend verwijderen**

0 Asbestmaterialen **Dringend maatregelen nemen**

0 Asbestmaterialen **Verwijderen**

0 Asbestmaterialen **Maatregelen nemen**

1 Asbestmateriaal **Zorgvuldig beheeren**

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Sven Van Buggenhout - DES-MEAM5

Procescertificaat : ASBEST CONSULTING - ORG-CD213

KBO-nummer : 0789707187

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheeren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheeren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Hallestraat 2-6.....	7
Plan 1.1: Legende.....	8
Plan 1.2: Verdieping -1.....	9
Plan 1.3: Verdieping 0.....	11
Plan 1.4: Verdieping +1.....	13
Plan 1.5: Verdieping +2.....	15
Plan 1.6: Verdieping +3.....	17
Plan 1.7: Onderdakplan.....	18
Plan 1.8: Dakplan.....	19
Zone 2: Overig gebied.....	20
Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	21
Asbestmaterialen.....	22
Fiche 1: Dakplan - platte daken - roofing.....	23
Beperkingen.....	26
Fiche 2: Dakplan - schouw (rookgaskanaal).....	27
Fiche 3: Verdieping -1_hoogspanningscabine.....	28
Fiche 4: Dakplan - zinkendak - onderdak.....	29
Fiche 5: Verdieping -1_kruipruimte.....	30
Fiche 6: Dakplan - dakpannen deel 1 - onderdak.....	31
Fiche 7: Dakplan - plat dak boven ruimte 02.50 en 01.05.....	32
Adviezen.....	33
Fiche 8: Toilet/keuken/badkamer 0/1 - faiencetegels (tegellijm).....	34
Fiche 9: Verdieping -1_liftschacht K-1.50.....	35
Fiche 10: Verdieping +1_technische schacht keuken 01.06.....	36
Geen asbest.....	37
Fiche 11: Verdieping +3_Pleisterwerk muren.....	38
Fiche 12: Verdieping -1_Cementering plafonds.....	40
Fiche 13: Verdieping +3_Pleisterwerk plafonds.....	42
Fiche 14: Verdieping 0_Pleisterwerk plafonds.....	44
Fiche 15: Verdieping +2_Pleisterwerk muren.....	46
Fiche 16: Verdieping +2_Pleisterwerk plafonds.....	48
Fiche 17: Traphal 1_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap).....	50
Fiche 18: Verdieping 0_Pleisterwerk muren.....	52
Fiche 19: Verdieping 0/+1/+2_crepi gevels.....	54

Fiche 20: Verdieping -1_Cementering muren.....	56
Fiche 21: Verdieping +2_Witte platen onder parket.....	58
Fiche 22: Verdieping -1_Pleisterwerk plafonds.....	60
Fiche 23: Verdieping +1_Pleisterwerk muren.....	62
Fiche 24: Traphal 2_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap).....	64
Fiche 25: Verdieping +1_Pleisterwerk plafonds.....	66
Overige ruimtes en materialen.....	68
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	69
Toelichting.....	78

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hallestraat 2-6



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 Asbestmateriaal**
- 6 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen**
- 0 Roerende goederen**
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem**
- 3 Adviezen**
- 15 Geen asbest**

Plan 1.1: Legende

- Algemeen:

Alle wanden en plafonds hebben pleisterwerk (= p) als afwerking tenzij anders vermeld bij de notitie van de fiche of op het constructieplan.

- Legende mogelijke afwerkingen indien geen pleisterwerk:

- Valse plafonds / Valse wanden:

- g = gipskartonplaten
- h = houten planchetten/platen
- k = kunststof planchetten/platen
- s = spanplafond

- Andere materialen:

- c = cementering
- t = tegels
- ba = baksteen
- be = beton
- m = metaal
- i = isolatie

- Plafondafwerking :

- aangegeven tussen haakjes bij naam van de ruimte.


Vb: keuken (g) = keuken voorzien van vals plafond met gipskartonplaten

- Muurafwerking:

- Aanduiding in de hoek van 2 muren = geldig voor beide muren.

- Aanduiding in het midden van de muur = geldig voor specifieke muur.

Plan 1.2: Verdieping -1

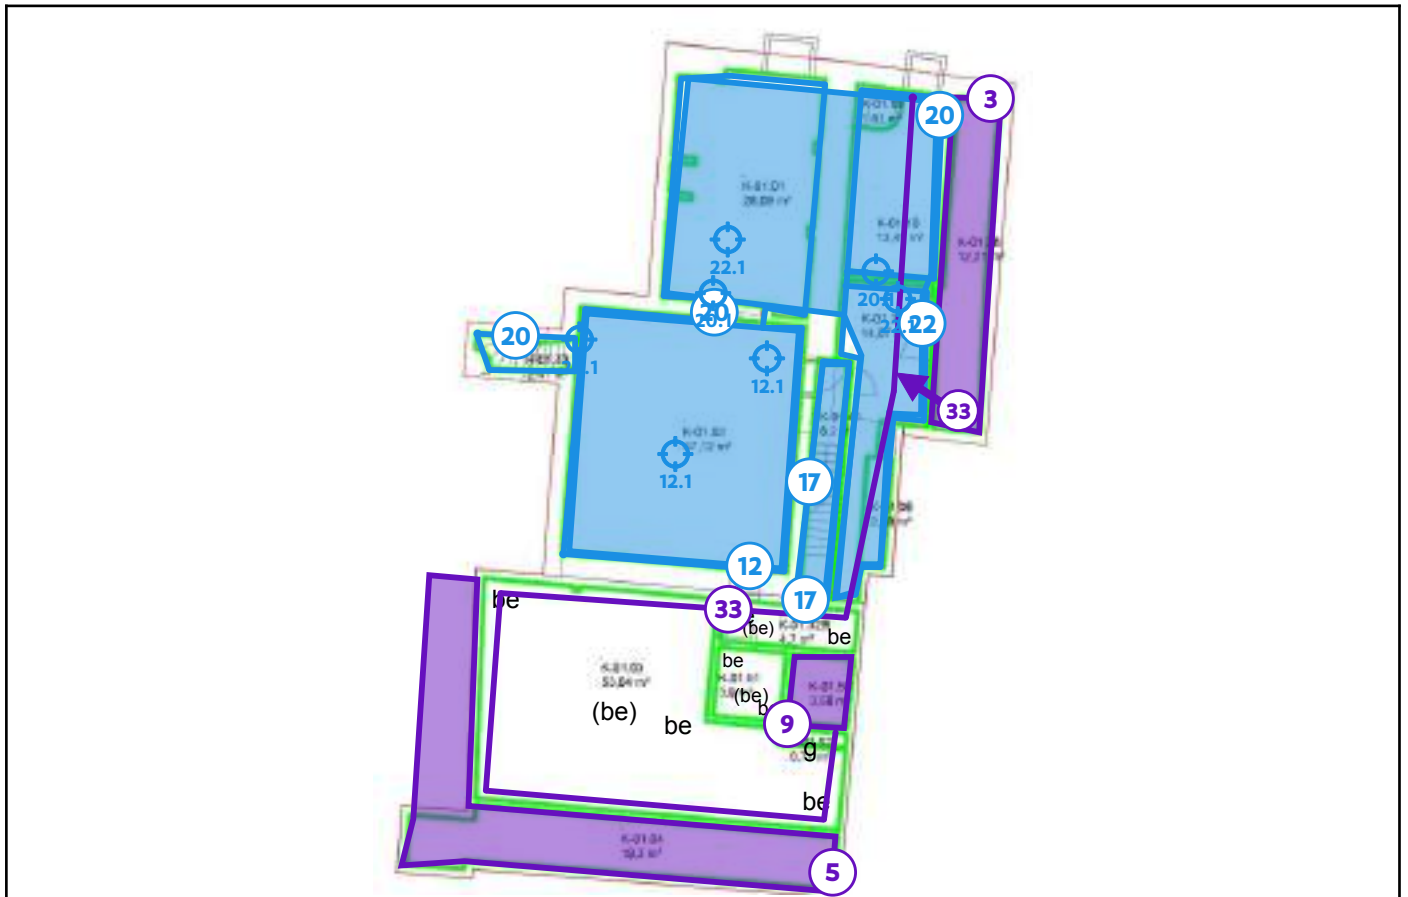


Legende van plan 1.2: Verdieping -1

Beschrijving	Type	Actie
3. Verdieping -1_hoogspanningscabine	Beperking	-
5. Verdieping -1_kruipruimte	Beperking	-
9. Verdieping -1_liftschacht K-1.50	Advies	-
12. Verdieping -1_Cementering plafonds	Geen asbest	-
12.1 Code: MM14 - Cementering plafonds -1	Mengmonster	-
17. Traphal 1_Pleisterwerk traphal (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-
20. Verdieping -1_Cementering muren	Geen asbest	-
20.1 Code: MM13 - Cementering muren -1	Mengmonster	-

22. Verdieping -1_Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
22.1 Code: MM15 - Pleister plafonds -1	Mengmonster	-
33. Verdieping -1_Leidingisolatie (metalen omhulsel + glaswol)	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.3: Verdieping 0

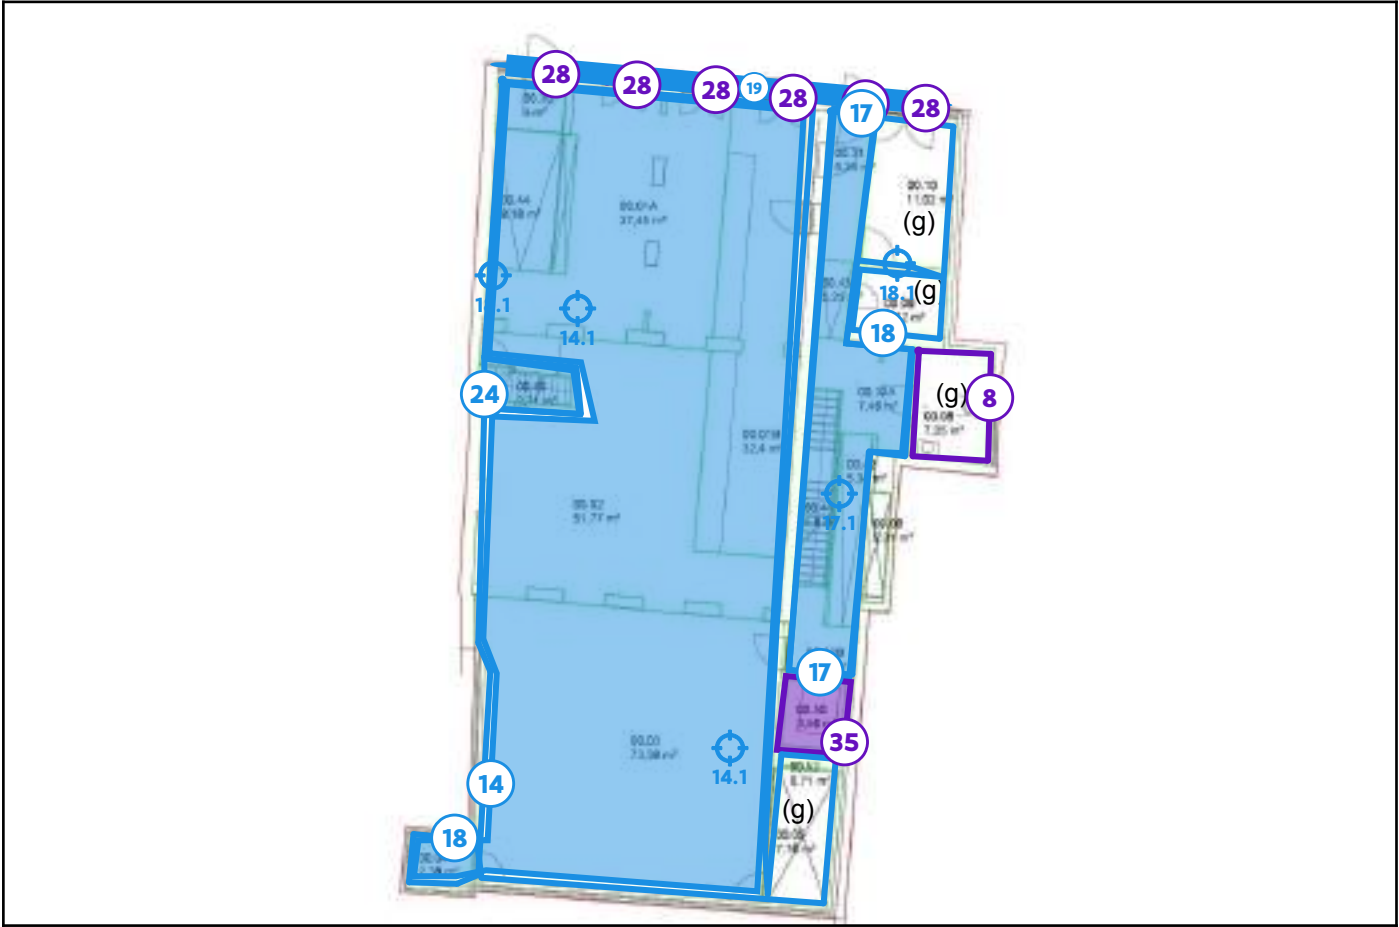


Legende van plan 1.3: Verdieping 0

Beschrijving	Type	Actie
8. Toilet/keuken/badkamer 0/1 - faiencetegels (tegellijm)	Advies	-
14. Verdieping 0_Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
14.1 Code: MM10 - Pleister plafonds 0	Mengmonster	-
17. Traphal 1_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-
17.1 Code: MM11 - Traphal 1	Mengmonster	-
18. Verdieping 0_Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
18.1 Code: MM09 - Pleister muren 0	Mengmonster	-

19. Verdieping 0/+1/+2_crepi gevels	Geen asbest	-
24. Traphal 2_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-
28. Voor/zij/achter-gevel type 2 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen	Overige ruimte of materiaal	-
35. Liftinfrastructuur - bouwjaar 2002	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.4: Verdieping +1

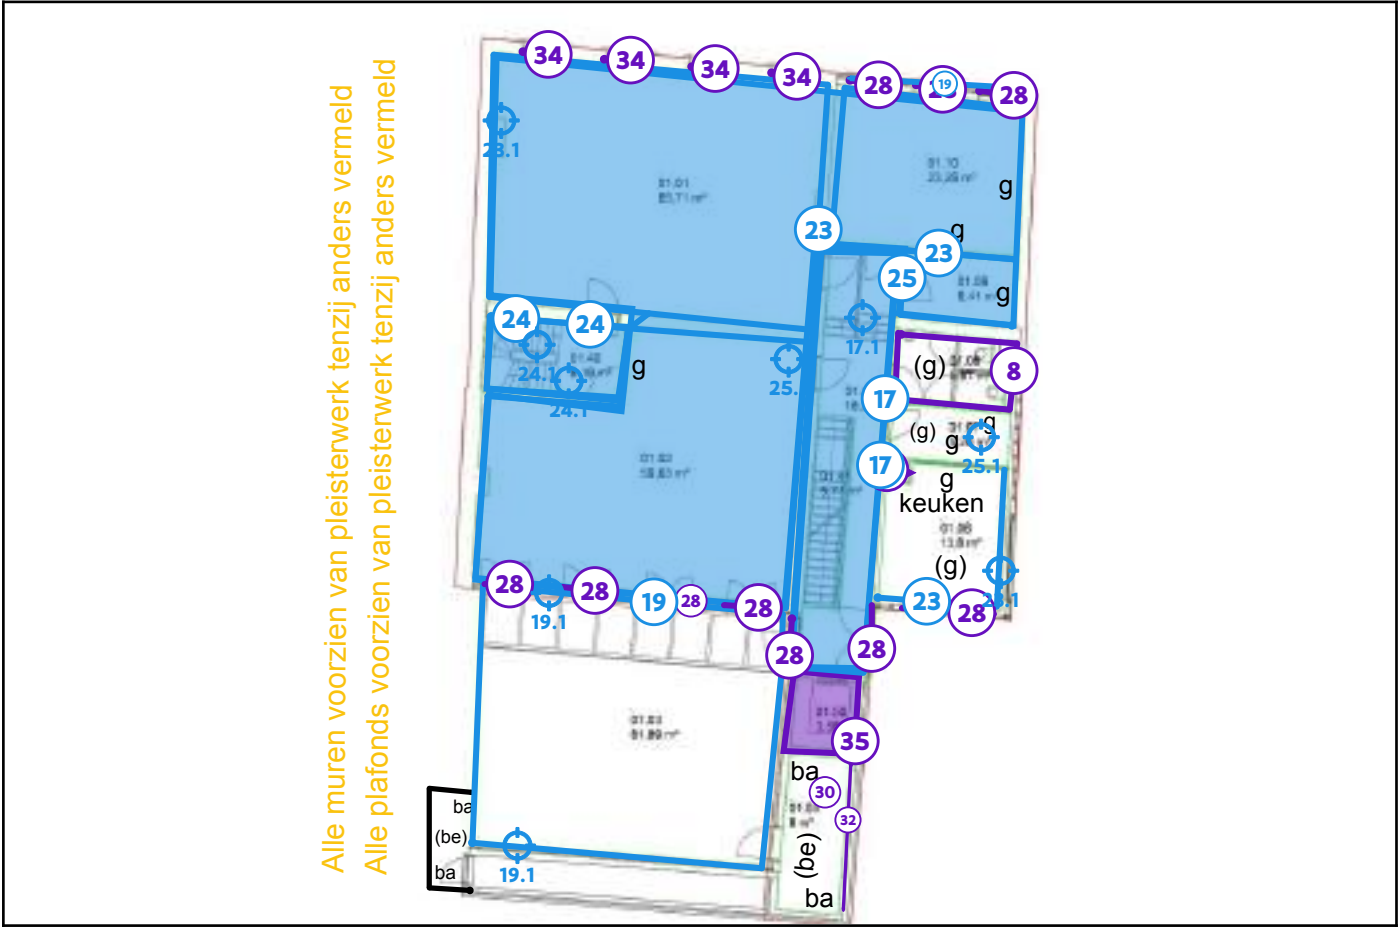


Legende van plan 1.4: Verdieping +1

Beschrijving	Type	Actie
8. Toilet/keuken/badkamer 0/1 - faiencetegels (tegellijm)	Advies	-
10. Verdieping +1technische schacht keuken 01.06	Advies	-
17. Traphal 1Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-
17.1 Code: MM11 - Traphal 1	Mengmonster	-
19. Verdieping 0/+1/+2crepi gevels	Geen asbest	-
19.1 Code: MM06 - Crepi binnenkoer	Mengmonster	-
23. Verdieping +1Pleisterwerk muren	Geen asbest	-

23.1 Code: MM07 - Pleister muren +1	Mengmonster	-
24. Traphal 2_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-
24.1 Code: MM12 - Traphal 2	Mengmonster	-
25. Verdieping +1_Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
25.1 Code: MM08 - Pleister plafonds +1	Mengmonster	-
28. Voor/zij/achter-gevel type 2 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen	Overige ruimte of materiaal	-
30. Verdieping +1_Verwarmingsketel (aardgas) - technische ruimte 01.05	Overige ruimte of materiaal	-
32. Verdieping +1_Leidingisolatie (glaswol) - technische ruimte 01.05	Overige ruimte of materiaal	-
34. Voorgevel type 1 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen	Overige ruimte of materiaal	-
35. Liftinfrastructuur - bouwjaar 2002	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.5: Verdieping +2

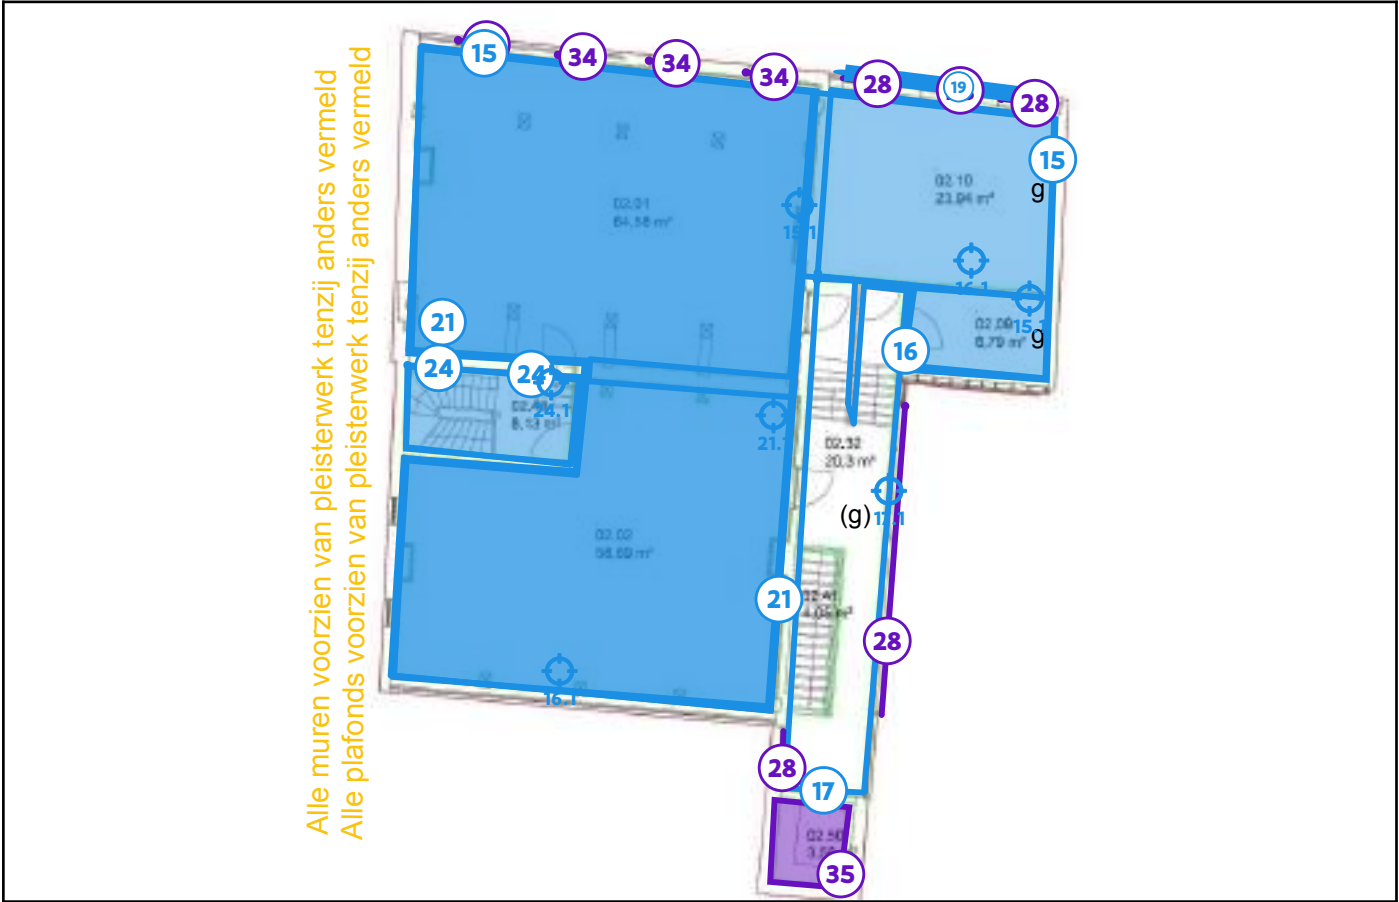


Legende van plan 1.5: Verdieping +2

Beschrijving	Type	Actie
15. Verdieping +2_Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
15.1 Code: MM03 - Pleister muren +2	Mengmonster	-
16. Verdieping +2_Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
16.1 Code: MM04 - Pleister plafonds +2	Mengmonster	-
17. Traphal 1_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-
17.1 Code: MM11 - Traphal 1	Mengmonster	-
19. Verdieping 0/+1/+2_crepi gevels	Geen asbest	-
21. Verdieping +2_Witte platen onder parket	Geen asbest	-

21.1 Code: MM05 - Platen onder parket	Puntmonster	-
24. Traphal 2_Pleisterwerk traphal (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-
24.1 Code: MM12 - Traphal 2	Mengmonster	-
28. Voor/zij/achter-gevel type 2 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen	Overige ruimte of materiaal	-
34. Voorgevel type 1 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen	Overige ruimte of materiaal	-
35. Liftinfrastructuur - bouwjaar 2002	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.6: Verdieping +3

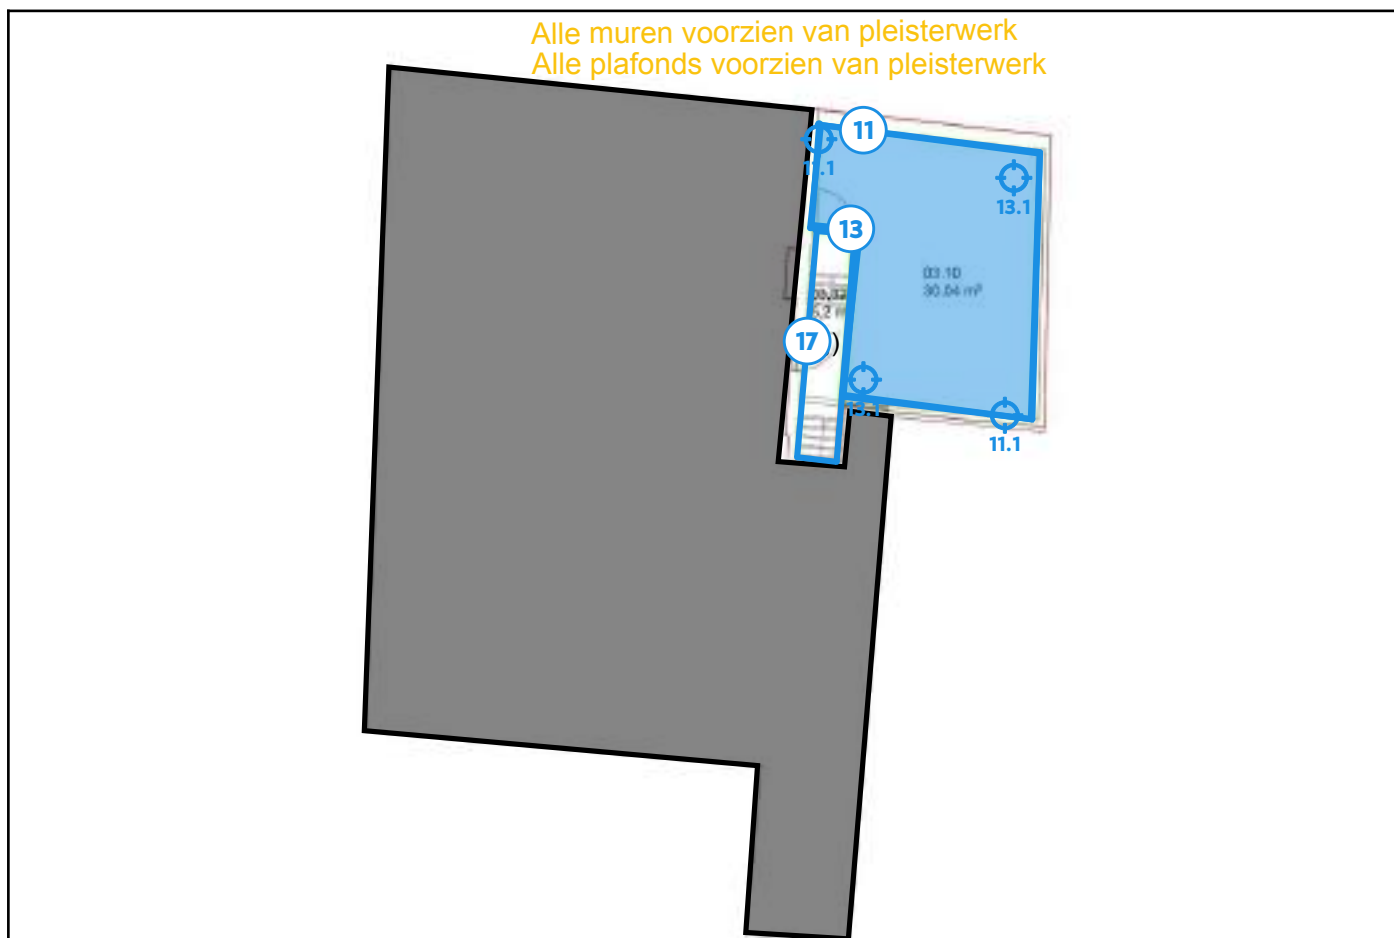

Legende van plan 1.6: Verdieping +3

Beschrijving	Type	Actie
11. Verdieping +3_Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
11.1 Code: MM01 - Pleister muren +3	Mengmonster	-
13. Verdieping +3_Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
13.1 Code: MM02 - Pleister plafonds +3	Mengmonster	-
17. Traphal 1_Pleisterwerk traphal (muren/plafonds/onder de trap)	Geen asbest	-


Plan 1.7: Onderdakplan



Legende van plan 1.7: Onderdakplan

Beschrijving	Type	Actie
4. Dakplan - zinkendak - onderdak	Beperking	-
6. Dakplan - dakpannen deel 1 - onderdak	Beperking	-
29. Dakplan - dakpannen deel 2 - onderdak - controle onderdak onder pannen	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.8: Dakplan

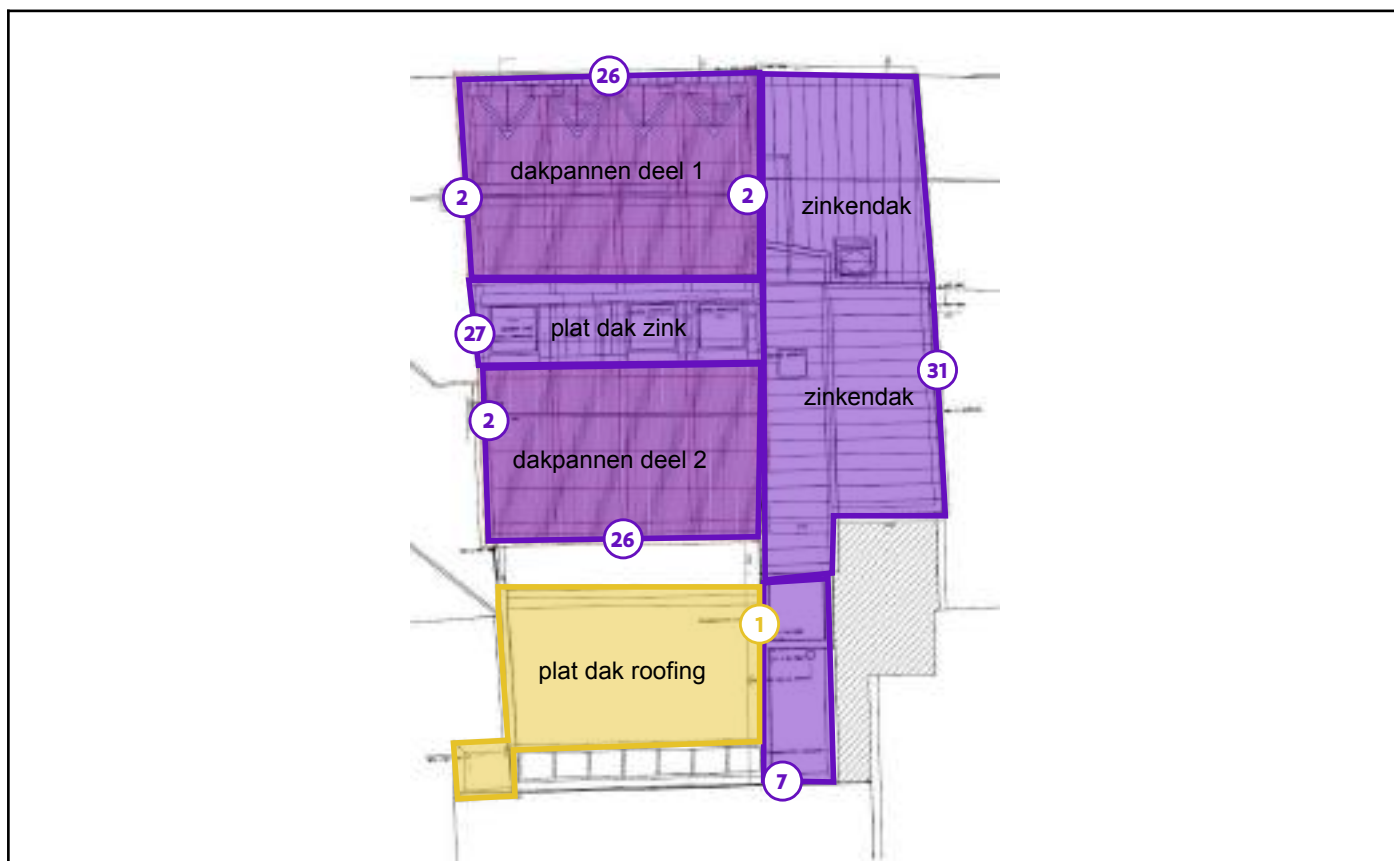

Legende van plan 1.8: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
1. Dakplan - platte daken - roofing	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
2. Dakplan - schouw (rookgaskanaal)	Beperking	-
7. Dakplan - plat dak boven ruimte 02.50 en 01.05	Beperking	-
26. Dakplan - dak - dakpannen	Overige ruimte of materiaal	-
27. Dakplan - plat dak - zink	Overige ruimte of materiaal	-
31. Dakplan - dak - zink	Overige ruimte of materiaal	-


Zone 2: Overig gebied




Tijdens de inspectie vastgesteld:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen |
| 0 | Beperkingen |
| 0 | Roerende goederen |
| 0 | Puin, steenslag, (water)bodem |
| 0 | Adviezen |
| 0 | Geen asbest |
| 0 | Afdruipzones/afvloeizones |

Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

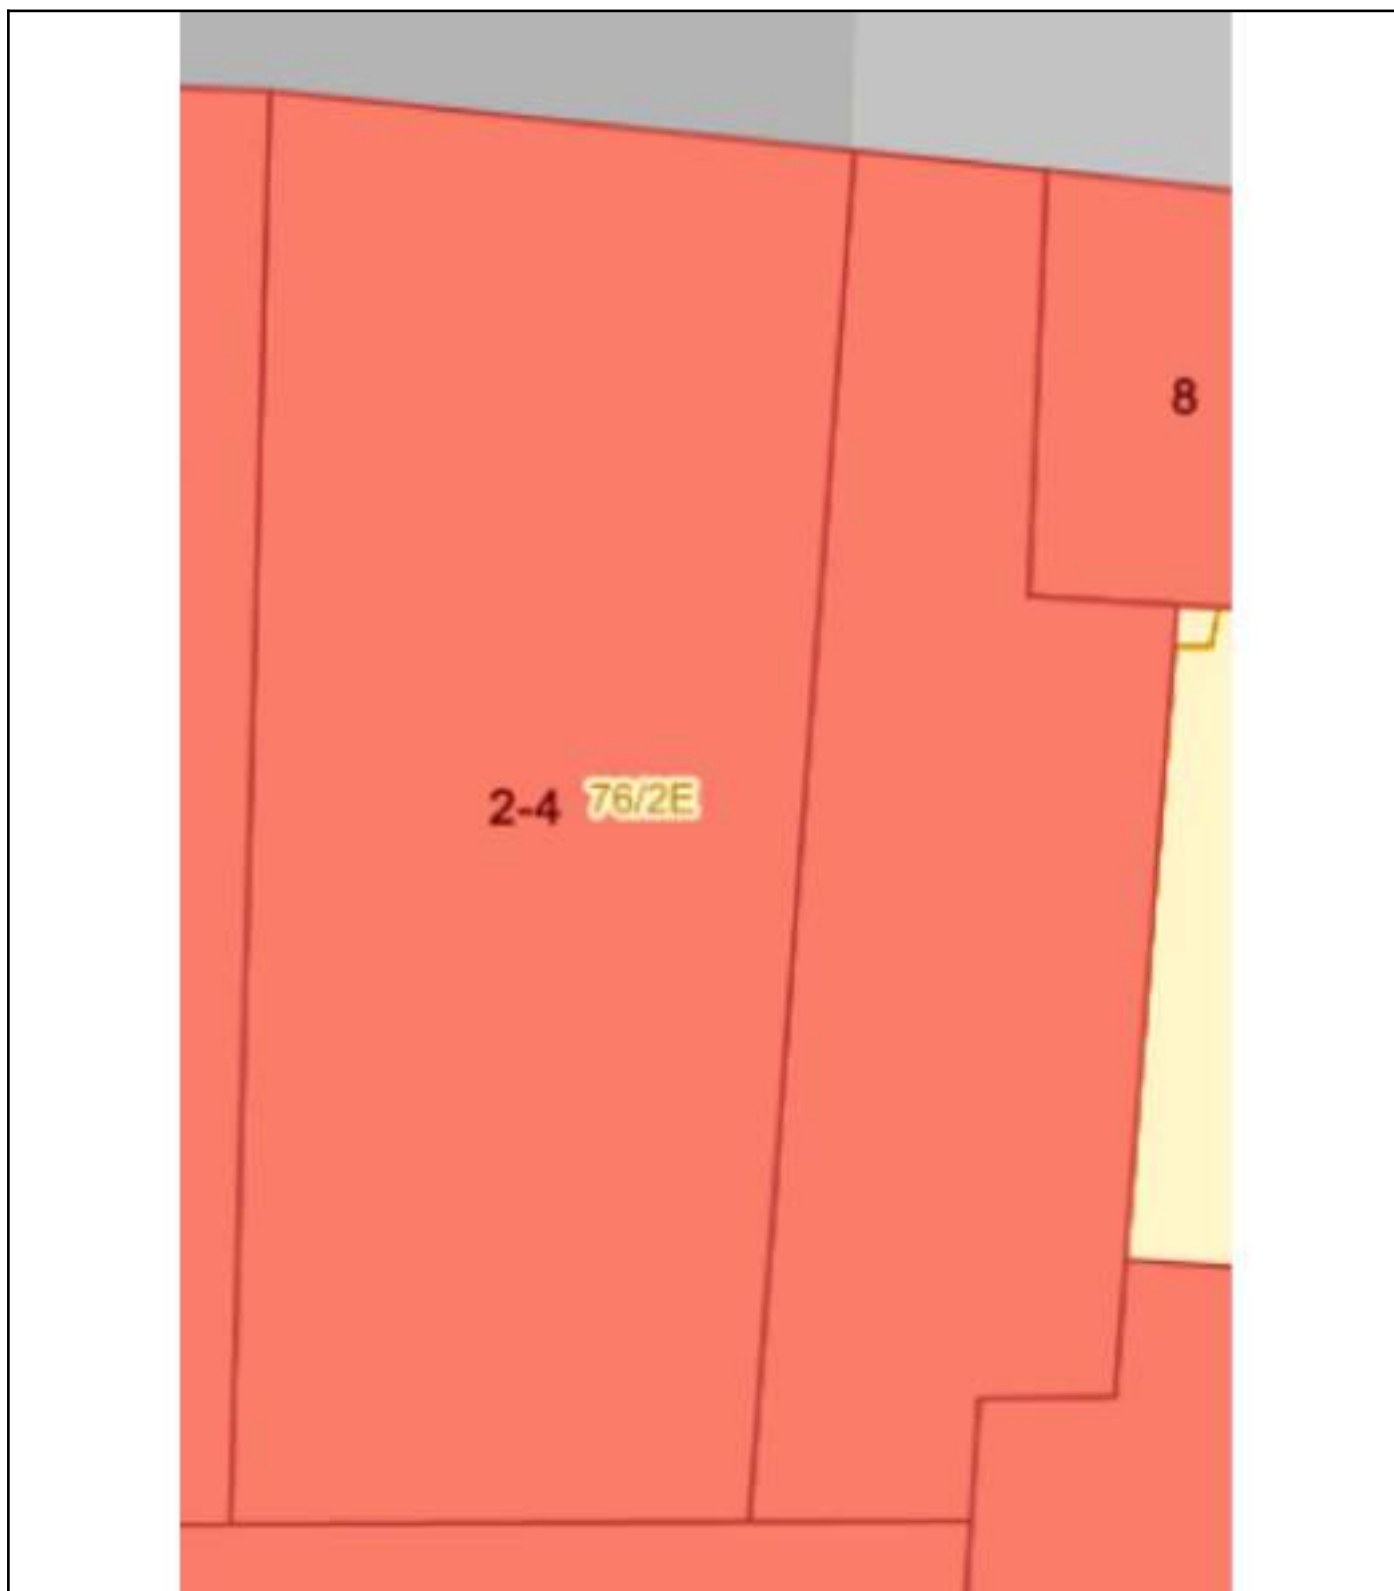

Asbestmaterialen

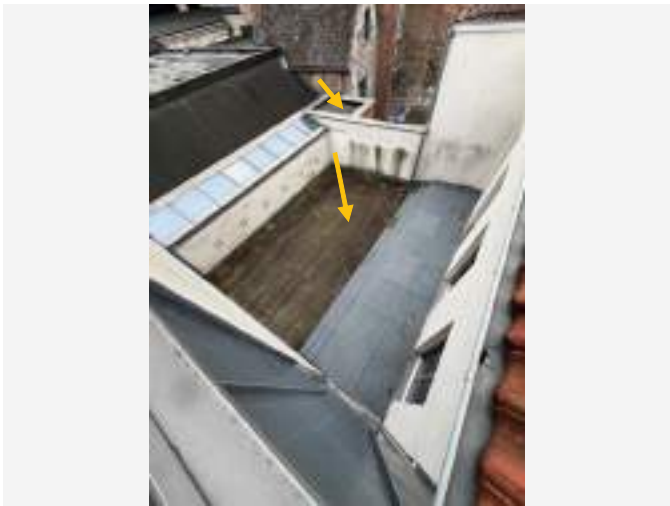

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.
- Bijkomende staalname kan aangewezen zijn om uitsluitel te geven over de gebruikte asbestvezel in de verdachte toepassing. Dit heeft geen invloed over de verwijderingstechniek maar wel op het materiaalrisico vermeld in de fiche van deze verdachte toepassing.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
We raden aan om de roofing te laten verwijderen door een firma met een opleidingsattest eenvoudige handelingen. U mag, in principe, ongeacht beschadigingen of vrije asbestvezels, deze asbestverdachte toepassing ook zelf verwijderen met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen om uzelf en uw omgeving te beschermen. Een beschadigde asbestverdachte toepassing in slechte staat kan makkelijk verder breken of vergruizen. Er komen dan schadelijke asbestvezels vrij die ingeademd kunnen worden.

De verwijdering van het materiaal moet met de nodige zorg en veiligheidsvoorzieningen gebeuren.

U mag enkel roofing zelf verwijderen indien u over het juiste persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM's) beschikt (een FFP3 wegwerpmasker of halfgelaatsmasker met P3 filter, een wegwerpoveral Tyvek CAT III type 5 of 6, stevige wegwerphandschoenen en afspoelbare schoenen). Tijdens de werken dient u de roofing continu te vernevelen met water of een aangepast fixeermiddel. De asbestverdachte toepassing mag niet verder beschadigd of vergruisd geraken.

De asbestverdachte toepassing en de gebruikte PBM's dient u dubbel te verpakken in stevige plastic en naar het containerpark of een erkend asbestinzamelaar te brengen.

Voor meer inlichtingen verwijzen we naar de "toelichting" verder in dit attest of surf naar <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.8: Dakplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	Dapkplan - platte daken - roofing
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Roofing
Bindmiddel van asbestmateriaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 64,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	64,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Geen factuur aanwezig van vernieuwing en/of verwijdering van de oude roofing tijdens het plaatsbezoek.

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Omwille van de hoogte van de schouw (rookgaskanaal) op het dak en de volledige afwerking van de schouw in de woning is deze schouw niet te onderzoeken zonder destructief onderzoek of gespecialiseerd materiaal nl. hoogtewerker en inspectiecamera. Dit gespecialiseerde materiaal was niet ter plaatse tijdens het inspectiebezoek (langs het rookgaskanaal kan de binnenzijde van de schouw geïnspecteerd worden).

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.8: Dakplan



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het onderzoek kan niet uitgevoerd worden binnen de bepalingen van de Welzijnswet

Uitleg van de asbestdeskundige: In kelder in lokaal K-01.08 bevindt zich hoogspanningscabine, betreden van de ruimte is niet toegestaan voor de veiligheid.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.2: Verdieping -1



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het onderdak was tijdens het plaatsbezoek niet inspecteerbaar noch visueel te onderzoeken zonder destructief onderzoek:

- binnenkant: het dak is volledig afgewerkt. Er waren geen gaten en/of kieren die ervoor zorgden dat er achter het afwerkingsmateriaal kon gekeken worden.

- buitenkant:

Het dak is afgewerkt met zink. Het dak is op meer dan 3.50 m. van de begane grond.

Het verder onderzoeken van het dak valt buiten de inspanningsverplichting en zal enkel kunnen uitgevoerd worden in het bijzijn van een dakwerker.

In de periode dat deze woning werd gebouwd, werden frequent asbestverdachte onderdakplaten gebruikt (zie adviesfiche).

Indien bij werken de onderdakplaten zichtbaar zouden worden dienen ze alsnog onderzocht te worden

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.7: Onderdakplan



Situeringsfoto

Conclusie

Permanente beperking

Reden: Hoogte < 1,5 m.

Uitleg van de asbestdeskundige: De kruipruimte was niet betreedbaar wegens de beperkte hoogte.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.2: Verdieping -1



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het onderdak onder de dakpannen deel 1 was tijdens het plaatsbezoek niet inspecteerbaar noch visueel te onderzoeken zonder destructief onderzoek:

- binnenkant: het dak is volledig afgewerkt. Er waren geen gaten en/of kieren die ervoor zorgden dat er achter het afwerkingsmateriaal kon gekeken worden.

- buitenkant:

Het dak is afgewerkt met pannen. Het dak is op meer dan 3.50 m. van de begane grond.

Het verder onderzoeken van het dak valt buiten de inspanningsverplichting en zal enkel kunnen uitgevoerd worden in het bijzijn van een dakwerker.

In de periode dat deze woning werd gebouwd, werden frequent asbestverdachte onderdakplaten gebruikt (zie adviesfiche).

Indien bij werken de onderdakplaten zichtbaar zouden worden dienen ze alsnog onderzocht te worden

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.7: Onderdakplan



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Omwille van de hoogte is het inspectiegebied niet toegankelijk behalve met gespecialiseerd materiaal (hoogtewerker). Dit gespecialiseerde materiaal was niet ter plaatse tijdens het inspectiebezoek.

Terug te vinden op volgend plan


Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.8: Dakplan


Adviezen

Fiche 8: Toilet/keuken/badkamer 0/1 – faiencetegels (tegellijm)

Advies

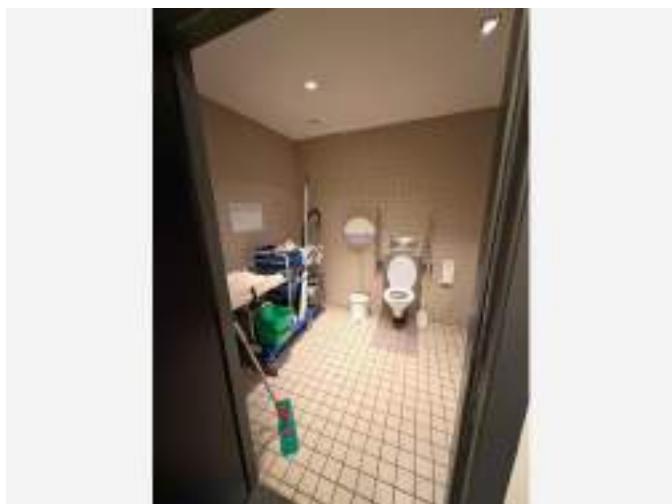

Situeringfoto

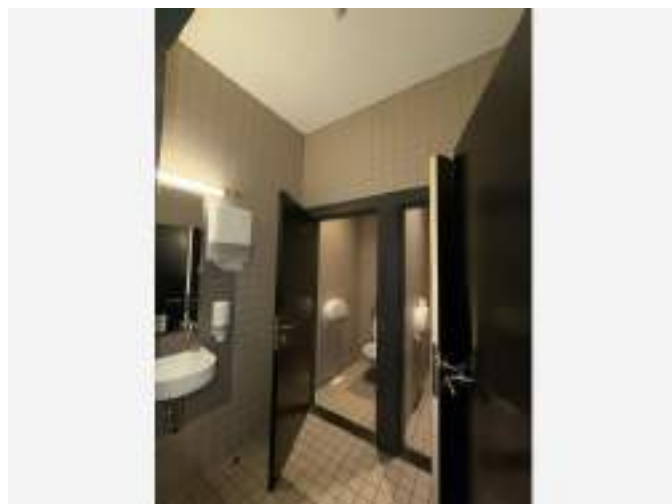

Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De faiencetegels waren in goede staat en er was geen beschadiging vast te stellen.

In de periode dat deze woning werd gebouwd, werd frequent asbestverdachte tegellijm gebruikt.

Indien bij werken de tegels zouden verwijderd worden, dient er met de nodige zorg te worden mee omgesprongen en

dient u ons alsnog te contacteren voor een staalname.

www.asbestconsulting.be

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hallestraat 2-6


- Plan 1.3: Verdieping 0
- Plan 1.4: Verdieping +1

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---



Situeringfoto

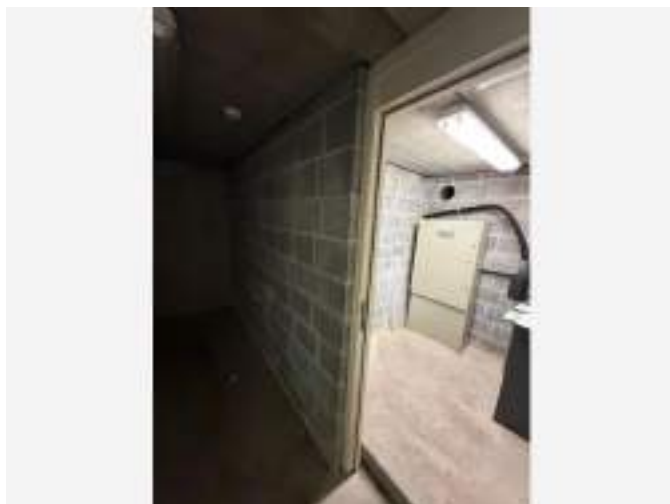

Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De liftschacht K-1.50 is volledig dichtgemaakt op de kelderverdieping. Met andere woorden, de ruimte is theoretisch bereikbaar mits andere materialen te beschadigen of te demonteren (destructieve handelen - aanvullend onderzoek).


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.2: Verdieping -1

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

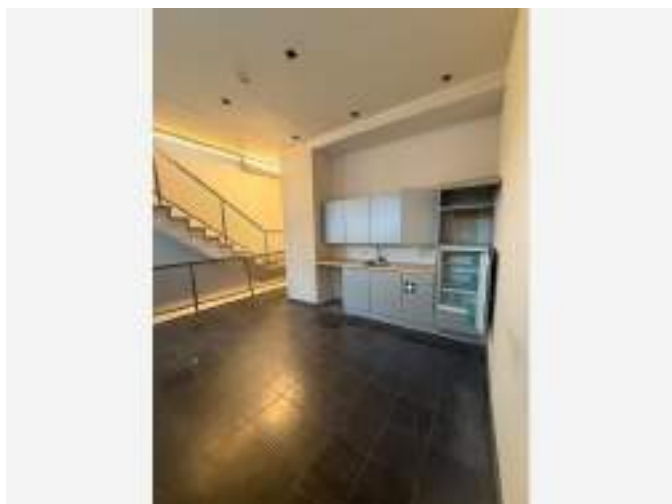

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De ruimte waar mogelijks materiaal zich in bevindt is niet waarneembaar. Met andere woorden, de ruimte is theoretisch bereikbaar mits andere materialen te beschadigen of te demonteren (destructieve handelen - aanvullend onderzoek).

Terug te vinden op volgend plan


Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.4: Verdieping +1

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Geen asbest

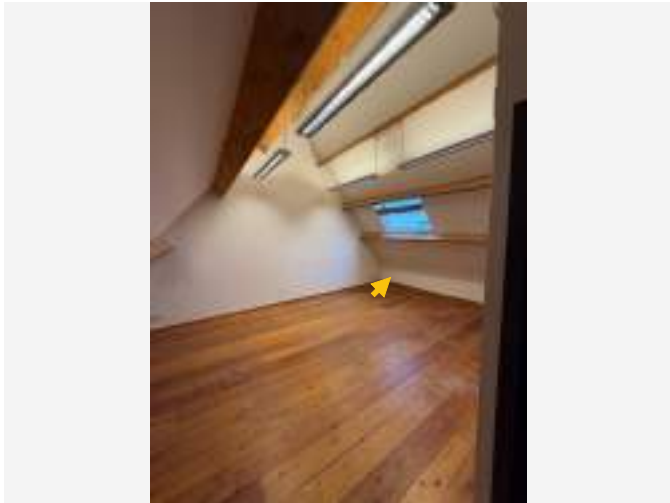

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.6: Verdieping +3

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Mengmonster	MM01 - Pleister muren +3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping +3_Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	70,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,70 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: niet aanwezig op deze verdieping Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : niet aanwezig op deze verdieping Sommige wanden zijn valse wanden (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks achter de valse wanden en achter de tegels te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.2: Verdieping -1


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Mengmonster	MM14 - Cementering plafonds -1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping -1_Cementering plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 47,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	47,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting.

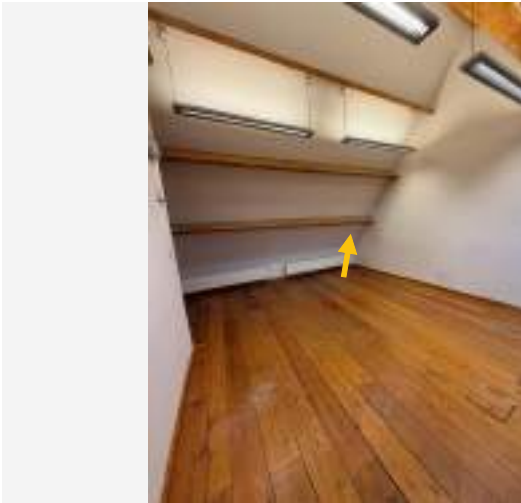

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.6: Verdieping +3

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	MM02 - Pleister plafonds +3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping +3_Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 35,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,35 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: niet aanwezig op deze verdieping Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : niet aanwezig op deze verdieping Sommige plafonds zijn valse plafonds (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks onder de valse plafonds te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.3: Verdieping 0


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	MM10 - Pleister plafonds 0	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping 0_Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 245,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,45 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: niet aanwezig op deze verdieping Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : niet aanwezig op deze verdieping Sommige plafonds zijn valse plafonds (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks onder de valse plafonds te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.

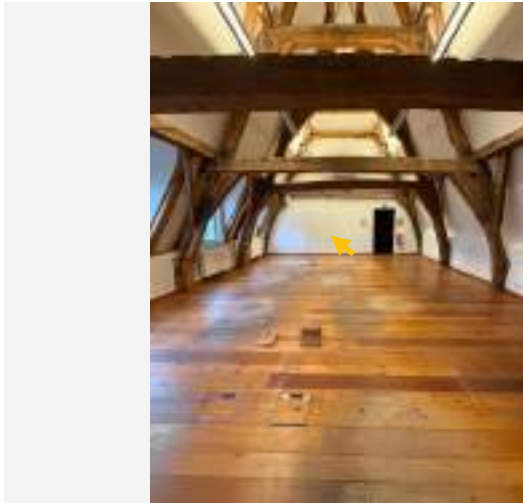

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.5: Verdieping +2


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	MM03 - Pleister muren +2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping +2_Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 380,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	3,80 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: niet aanwezig op deze verdieping Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : niet aanwezig op deze verdieping Sommige wanden zijn valse wanden (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks achter de valse wanden en achter de tegels te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.

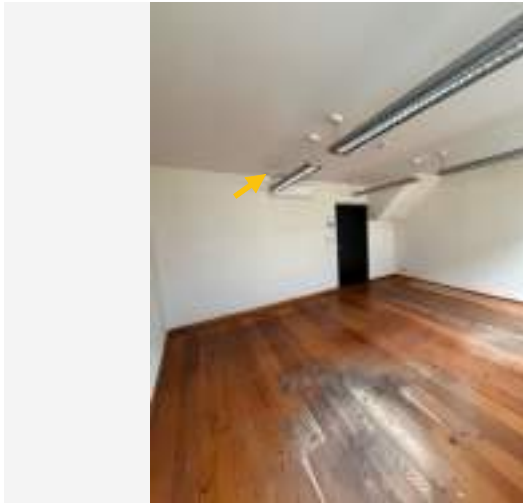

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.5: Verdieping +2

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	MM04 - Pleister plafonds +2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping +2_Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	190,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,90 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: niet aanwezig op deze verdieping Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : niet aanwezig op deze verdieping Sommige plafonds zijn valse plafonds (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks onder de valse plafonds te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.

Fiche 17: Traphal 1_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)

Geen asbest

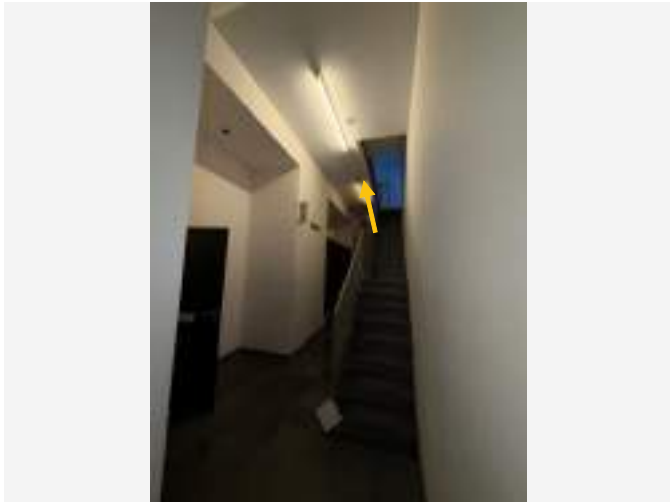

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.2: Verdieping -1
- Plan 1.3: Verdieping 0
- Plan 1.4: Verdieping +1
- Plan 1.5: Verdieping +2
- Plan 1.6: Verdieping +3

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	MM11 - Traphal 1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Traphal 1_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 208,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,08 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.3: Verdieping 0

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Mengmonster	MM09 - Pleister muren 0	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping 0_Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 491,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	4,91 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: niet aanwezig op deze verdieping Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : niet aanwezig op deze verdieping Sommige wanden zijn valse wanden (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks achter de valse wanden en achter de tegels te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.

Fiche 19: Verdieping 0/+1/+2_crepi gevels

Geen asbest

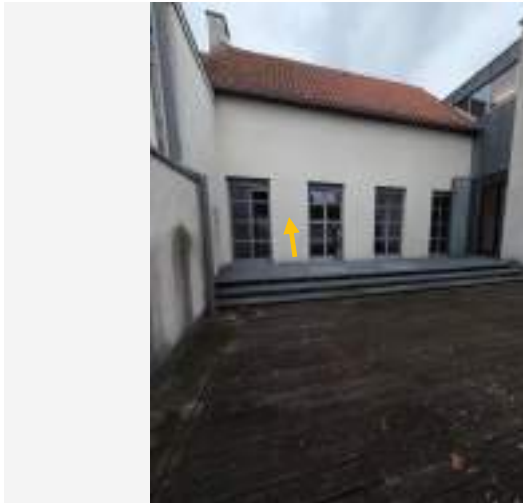

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.3: Verdieping 0
- Plan 1.4: Verdieping +1
- Plan 1.5: Verdieping +2

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Mengmonster	MM06 - Crepi binnenkoer	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping 0/+1/+2_crepi gevels
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 65,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	65,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting. Aan de voorgevel is dezelfde crepi als op de binnenkoer +1, alleen was een deel van de crepi ook grijs. Deze crepi aan de voorgevel werd niet meegenomen in mengmonster MM06 omdat op de voorgevel een plaatje hangt met beschermd monument. Indien bij werken de crepi van de beschermde voorgevel verwijderd zou worden, dient er met de nodige zorg te worden mee omgesprongen en dient u ons alsnog te contacteren voor een staalname. www.asbestconsulting.be



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.2: Verdieping -1


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
20.1	Mengmonster	MM13 - Cementering muren -1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping -1_Cementering muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 210,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	210,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting.

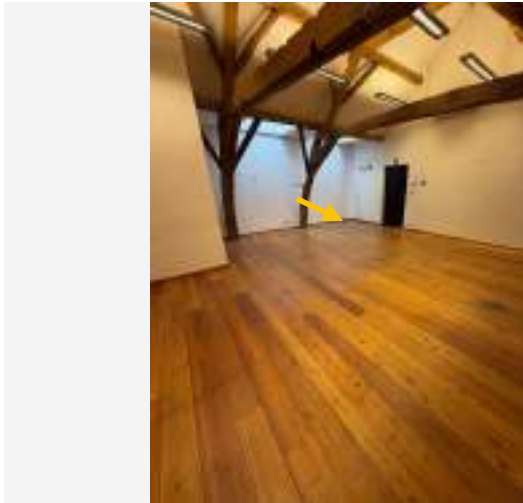

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.5: Verdieping +2

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
21.1	Puntmonster	MM05 - Platen onder parket	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping +2_Witte platen onder parket
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 120,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,20 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Ter hoogte van de inbouwdozen in de vloer was in de ruimtes 02.01 en 02.02 vast te stellen dat onder de parket zich witte platen bevinden. De hoeveelheid is een inschatting.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.2: Verdieping -1


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
22.1	Mengmonster	MM15 - Pleister plafonds -1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping -1_Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 58,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,58 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting.

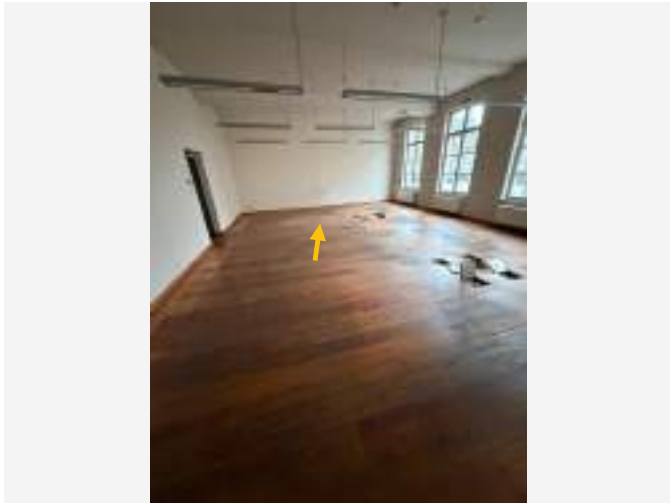

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.4: Verdieping +1

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
23.1	Mengmonster	MM07 - Pleister muren +1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping +1_Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	571,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	5,71 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: 01.06 keuken Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : 01.05, geen pleisterwerk aanwezig Sommige wanden zijn valse wanden (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks achter de valse wanden en achter de tegels te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.

Fiche 24: Traphal 2_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)

Geen asbest

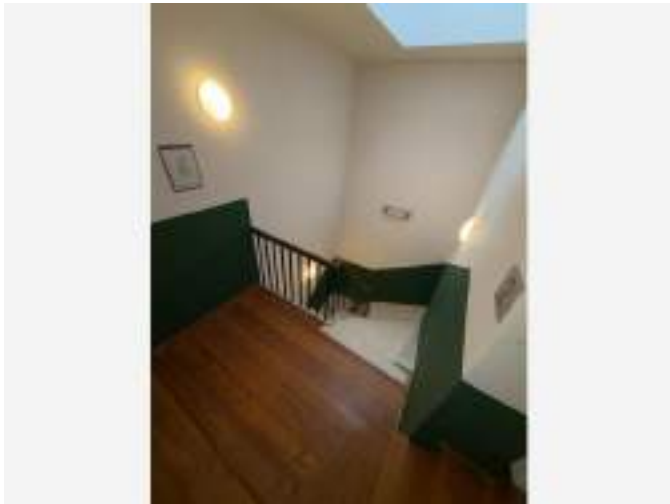

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.3: Verdieping 0
- Plan 1.4: Verdieping +1
- Plan 1.5: Verdieping +2


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
24.1	Mengmonster	MM12 - Traphal 2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Traphal 2_Pleisterwerk traphall (muren/plafonds/onder de trap)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 45,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,45 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een inschatting.

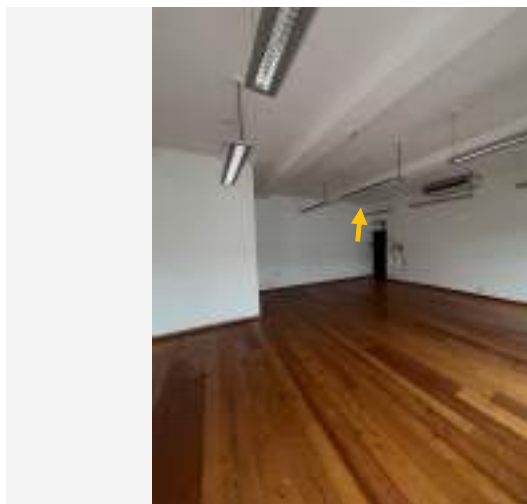

Overzichtsfoto

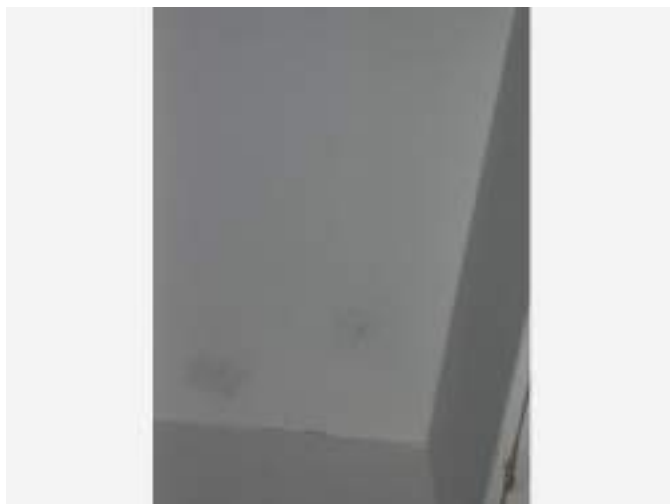

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hallestraat 2-6

- Plan 1.4: Verdieping +1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
25.1	Mengmonster	MM08 - Pleister plafonds +1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Verdieping +1_Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 285,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,85 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Natte ruimte: 01.06 keuken, afwerking bestaat uit gipskartonplaten Trappenhal: zie fiche traphal 1&2 Stooklokaal : 01.05, geen pleisterwerk aanwezig Sommige plafonds zijn valse plafonds (zie constructieplannen). Een destructief onderzoek is aan te raden bij grondige verbouwingswerken, om eventuele pleisterwerken en/of cementering, mogelijks onder de valse plafonds te bemonsteren. Ook de afsmeerlaag in gips tussen gipskartonplaten kan asbest bevatten. Enkel destructief onderzoek kan uitwijzen waar deze naden zich bevinden. Dit behoort momenteel niet tot onze taak in deze opdracht. De hoeveelheid is een inschatting.

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 26: Dakplan - dak - dakpannen	Het dak is opgebouwd uit dakpannen deze bevatten geen asbest. Deze bevinding is gebaseerd op de momenteel beschikbare analysemethoden en de thans geldende wetenschappelijke en technische inzichten. Voortschrijdend inzicht – bijvoorbeeld door nieuwe onderzoeksresultaten, technologische ontwikkelingen of wijzigingen in wet- en regelgeving – kan ertoe leiden dat materiaal op een later moment anders wordt beoordeeld dan op basis van de huidige kennis mogelijk is.	Plan 1.8: Dakplan
Fiche 27: Dakplan - plat dak - zink	Zink is niet asbestverdacht. Mogelijks zijn er nog oude roofinglagen aanwezig als damp scherm. Bij grondige verbouwingswerken dienen de mogelijks aanwezige lagen nog te worden geïnspecteerd.	Plan 1.8: Dakplan

Fiche 28: Voor/zij/achter-gevel type 2 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen	Type 2: aluminium ramen Locatie : ramen/deuren voorgevel, zijgevel en achtergevel Kit tussen schrijnwerk en gevel - crepi of zinken gevelbekleding (deel zijgevel) Kit tussen schrijnwerk en glas - zwarte soepele rubber De zichtbare kit is soepel (rubber) en niet asbestverdacht. Zijn de ramen/deuren reeds vernieuwd? Mogelijks is er nog oude afkitting aanwezig onder de soepele kit. Deze oude afkitting blijft asbestverdacht en dient alsnog onderzocht worden bij afvoer. Deze bevinding is gebaseerd op de momenteel beschikbare analysemethoden en de thans geldende wetenschappelijke en technische inzichten. Voortschrijdend inzicht – bijvoorbeeld door nieuwe onderzoeksresultaten, technologische ontwikkelingen of wijzigingen in wet- en regelgeving – kan ertoe leiden dat materiaal op een later moment anders wordt beoordeeld dan op basis van de huidige kennis mogelijk is.	Plan 1.3: Verdieping 0 Plan 1.4: Verdieping +1 Plan 1.5: Verdieping +2
Fiche 29: Dakplan - dakpannen deel 2 - onderdak - controle onderdak onder pannen	Het onderdak was tijdens het plaatsbezoek inspecteerbaar op volgende plaatsen: dakvlak dakpannen deel 2 achtergevel - vaststelling : geen onderdak. Deze inspectie geeft geen uitsluitsel over de totaliteit van het dak. Indien bij werken andere materialen worden vastgesteld dan diegene die nu steekproefsgewijs zijn vastgesteld dienen zij alsnog worden onderzocht te worden op hun asbestverdachtheid. (www.asbestconsulting.be)	Plan 1.7: Onderdakplan
Fiche 30: Verdieping +1 Verwarmingsketel (aardgas) - technische ruimte 01.05	De verwarmingsketel op aardgas heeft een bouwjaar na 2001. Toestellen die geproduceerd zijn na 2001 mogen geen asbesthoudende onderdelen bevatten.	Plan 1.4: Verdieping +1

Fiche 31: Dakplan - dak - zink	Het dak is opgebouwd uit zink, dit materiaal bevat geen asbest. Deze bevinding is gebaseerd op de momenteel beschikbare analysemethoden en de thans geldende wetenschappelijke en technische inzichten. Voortschrijdend inzicht – bijvoorbeeld door nieuwe onderzoeksresultaten, technologische ontwikkelingen of wijzigingen in wet- en regelgeving – kan ertoe leiden dat materiaal op een later moment anders wordt beoordeeld dan op basis van de huidige kennis mogelijk is.	Plan 1.8: Dakplan
Fiche 32: Verdieping +1_Leidingisolatie (glaswol) - technische ruimte 01.05	Leidingisolatie in de technische ruimte 01.05 is voorzien van metalen omhulsel met erin glaswol en is niet asbestverdacht, dit is steekproefsgewijs vastgesteld. Deze inspectie geeft geen uitsluitel over de totaliteit van de leidingisolatie in de technische ruimte. Indien bij werken andere materialen worden vastgesteld dan diegene die nu steekproefsgewijs zijn vastgesteld dienen zij alsnog worden onderzocht te worden op hun asbestverdachtheid. (www.asbestconsulting.be)	Plan 1.4: Verdieping +1
Fiche 33: Verdieping - 1_Leidingisolatie (metalen omhulsel + glaswol)	Leidingisolatie in de kelder is voorzien van plastieken omhulsel met erin glaswol en is niet asbestverdacht, dit is steekproefsgewijs vastgesteld. Deze inspectie geeft geen uitsluitel over de totaliteit van de leidingisolatie in de kelder. Indien bij werken andere materialen worden vastgesteld dan diegene die nu steekproefsgewijs zijn vastgesteld dienen zij alsnog worden onderzocht te worden op hun asbestverdachtheid. (www.asbestconsulting.be)	Plan 1.2: Verdieping -1

Fiche 34: Voorgevel type 1 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen	Type 1: houten ramen Locatie : ramen voorgevel Kit tussen schrijnwerk en gevel - voegsel Kit tussen schrijnwerk en glas - witte silicone De zichtbare kit is soepel (siliconen) en niet asbestverdacht. Zijn de ramen/deuren reeds vernieuwd? Mogelijks is er nog oude afkitting aanwezig onder de soepele kit. Deze oude afkitting blijft asbestverdacht en dient alsnog onderzocht worden bij afvoer. Deze bevinding is gebaseerd op de momenteel beschikbare analysemethoden en de thans geldende wetenschappelijke en technische inzichten. Voortschrijdend inzicht – bijvoorbeeld door nieuwe onderzoeksresultaten, technologische ontwikkelingen of wijzigingen in wet- en regelgeving – kan ertoe leiden dat materiaal op een later moment anders wordt beoordeeld dan op basis van de huidige kennis mogelijk is.	Plan 1.4: Verdieping +1 Plan 1.5: Verdieping +2
Fiche 35: Liftinfrastructuur - bouwjaar 2002	De liftinfrastructuur heeft een bouwjaar na 2001. Toestellen/onderdelen die geproduceerd zijn na 2001 mogen geen asbesthoudende onderdelen bevatten.	Plan 1.3: Verdieping 0 Plan 1.4: Verdieping +1 Plan 1.5: Verdieping +2

Fiche 26: Dakplan - dak - dakpannen



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 27: Dakplan - plat dak - zink



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 28: Voor/zij/achter-gevel type 2 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 29: Dakplan - dakpannen deel 2 - onderdak - controle onderdak onder pannen



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 30: Verdieping +1_Verwarmingsketel (aardgas) - technische ruimte 01.05



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 31: Dakplan - dak - zink




Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 32: Verdieping +1_Leidingisolatie (glaswol) - technische ruimte 01.05

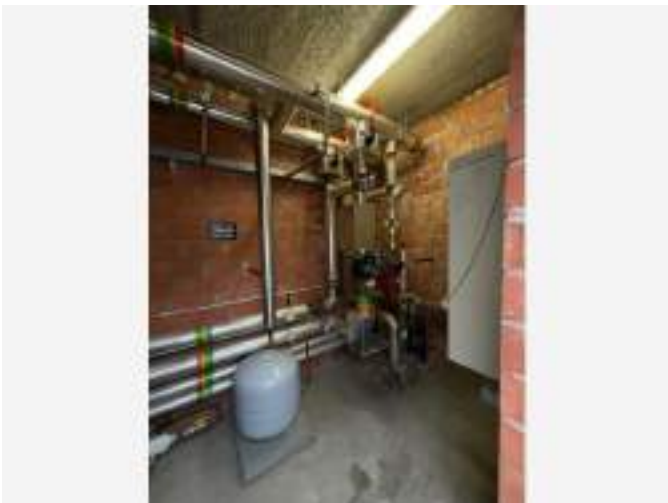

Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 33: Verdieping -1_Leidingisolatie (metalen omhulsel + glaswol)



Situeringfoto




Detailfoto

Fiche 34: Voorgevel type 1 - kit tussen schrijnw./gevel - siliconen




Situeringfoto

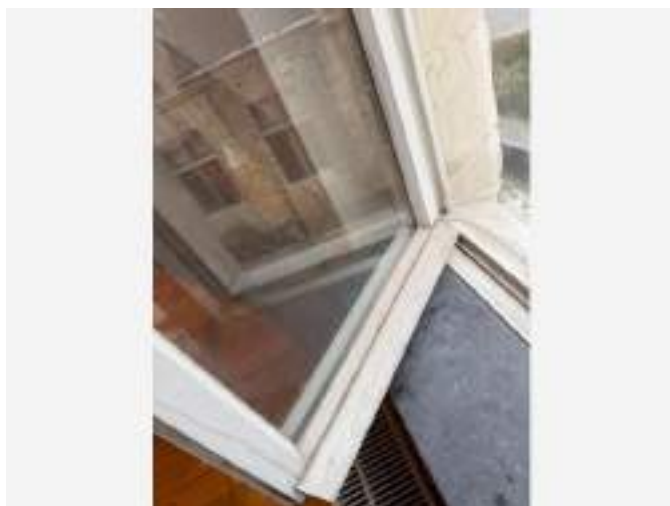

Detailfoto

Fiche 35: Liftinfrastructuur - bouwjaar 2002

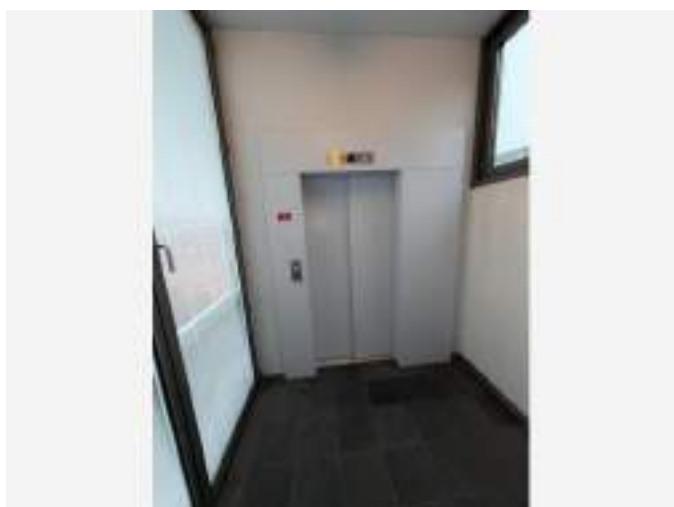

Situeringfoto



Detailfoto

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertrek en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.