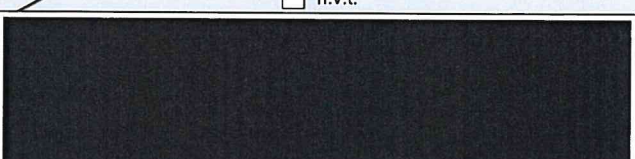


CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 26-026	
naam: Tom Eyckens bv		technicus	
straat en nummer: Middenweg 5		voornaam en naam: Tom Eyckens	
postcode en gemeente: 3530 Houthalen-Helchteren		erkenningsnr.: SV ERK / TS / 104844	
tel.: gsm:		datum controle: 5/06/2026	
fax:		arbeidsduur: van u tot u	
email:		adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ n.v.t.	
ondernemingsnummer: BE 0734.572.783		naam contactpersoon:	
klant: ☒ eigenaar ☒ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming		straat en nummer:	
naam:		postcode en gemeente:	
straat en nummer: Barrierstraat 40		tel.: gsm:	
postcode en gemeente: 3960 Bree		email:	
tel.: gsm:			
email:			
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3000L		☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg)	
☐ ingedeeld, inhoud: L		☐ klasse 2	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐		☐ klasse 1	
☐ klasse 2			
☐ klasse 1			
☐ ondergronds		☒ cilindrisch	
☒ bovengronds		☐ rond	
☐ groeve		☐ parallellepipedum	
☐ niet toegankelijk		☐ ovaal	
☒ toegankelijk		☐ andere:	
☐ inkuiping		☒ staal (enkelwandig)	
☐ andere:		☐ staal (dubbelwandig)	
		☐ roestvast staal	
		☐ gewapend thermohardende kunststoffen	
		☐ andere kunststoffen	
		☐ prefabconstructie	
Datum van plaatsing: 1993		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B			
Gestockeerde product: ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van: KLANT			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: ??		☐ nr. prototypekeuring: n. ☒	
norm:			
☒ inhoud: 3000L ☐ diameter: en lengte:			
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlare).			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest		☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat		leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig		aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
☒ niet aanwezig		staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
staatspuit/mangat		uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok	
verontreiniging ☐ ja ☐ nee		staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok	
waterdicht ☐ ok ☐ niet ok		stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok	
koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok		andere toebehoren:	
algemene staat ☐ ok ☐ niet ok			
staatspuit/mangat (schildering, isolatie,....) ok ☒ niet ok ☐		opmerkingen:	
algemene staat tank ok ☒ niet ok ☐			
zichtbare verontreiniging rond tank ja ☐ nee ☒			
organoleptische verontreiniging ja ☐ nee ☒			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	

groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t.	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
beproeving deel I						
waarschuwings- of overvulbeveiligings- systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
				ok	niet ok	
	fluit	☒	☐	☒	☐	
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐	
	andere:	☐	☐	☐	☐	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water 0 cm pH: (<6 , inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (>1 ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent:	op basis van:			controle werking	
	☐ ok				ok	niet ok
	☐ niet ok					
		☐ fluïdum	☐	☐		
		☐ onderdruk	☐	☐		
		☐ overdruk	☐	☐		
	☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐			
	☐ andere:	☐	☐			
akoestisch of visueel alarmsignaal						
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd		☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dB μ V ☐ onder het vloeistofniveau: dB μ V ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
	☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ t ok opmerkingen: ...						
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
				ok	niet ok	
	peilstok	☐	☐	☐	☐	
	mechanisch	☒	☐	☒	☐	
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐	
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐	
	andere:	☐	☐	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op (datum), rapport in bijlage: ja nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ja nee controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:				
kathodische bescherming:		☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.				
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte mm opmerkingen:				
☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd		onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen:				
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						

EINDBEOORDELING		
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater. WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.		
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 5/06/2031		☐ n.v.t.
 handtekening erkend technicus		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faa/stookolietanks/		