



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Identification des tiers:

Client:
Propriétaire:
Installateur: Voltar Construct, Esserstraat(2) 3, 8550 ZWEVEGEM
N° TVA: BE 0817 133 245

Installateur = personne ou personnes responsable(s) des travaux

Identification de l'installation électrique:

Adresse du contrôle: Rue du Gouty 73, 6440 FROIDCHAPELLE
Code EAN installation: 542 501 390 000 186 828
Tarif compteur(s): Bihoraire Cabine HT privée: Non
Numéro compteur(s): 88 779 46 GRD: AIESH
Index compteur(s): J. 054847,2 / N. 102676,2 Type de locaux: Maison individuelle
Type d'installation: Installation de production décentralisée

Nature du contrôle:

Conformément aux prescriptions du Livre 1 - Installations à basse tension et à très basse tension - Procédure interne QPRO/ELE/001

Type de contrôle: Contrôle de conformité avant la mise en usage - modification ou extension importante (6.4)
Date de réalisation: ☐ Avant le 01/10/1981 ☐ Après le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020 ☒ Après le 01/06/2020
Notes: Voir rubrique "CONSTATATIONS - Remarques"
Dérogations (Partie 8): Non appliquées
Réinspection au rapport: /

Données générales de l'installation électrique:

Tension nominale: 3 x 400V + N Intensité nominale max.: 20 A Valeur nominale branchement: 21 A
Câble d'alimentation: 4X10 mm² Type: EXVB Type de système de mise à la terre: TT
Electrode de terre: Piquet de terre Section électrode de terre: /
Section conducteur de terre: 16 mm²
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits: 1 Nombre de circuits de réserve: 0
Installation de production décentralisée: Présente Puissance AC (maximale): 6,60 kVA
☒ Installation PV ☐ Stockage de batterie ☐ Central à hydrogène ☐ Cogénération ☐ Eolienne

Description générale des dispositifs à courant différentiel:

Dispositif(s) à courant différentiel principal(s): ☐ Non présent
Intensité nominale I_n: 40 A Sensibilité ΔI: 300 mA Nombre de pôles: 4 Type: A
Supplémentaire: /
Dispositif(s) à courant différentiel secondaire(s): ☒ Présent, mais en dehors du cadre du contrôle actuel ☐ Non présent
Intensité nominale I_n: / Sensibilité ΔI: / Nombre de pôles: / Type: /
Supplémentaire: /

Schémas et plans de l'installation:

	Version/n°	Vers.1	Date:	06/11/2023	☒ En ordre	☐ Non présent
Schéma(s) unifilaire(s) ou de circuits:						
Plan(s) de position:						
Document(s) des installations de sécurité:						
Document(s) des installations critiques:						

Mesures, contrôles et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre:	11,70 Ω	Méthode de mesure:	RE	
Niveau d'isolement général:	9,25 MΩ	Tension de mesure:	500 V	
Test dispositif(s) à courant différentiel-résiduel:	Bouton test: OK	Boucle de défaut:	OK	
Continuité des conducteurs de protection:	Général: /	Liaison équipotentielle:	OK	
Protection contre les contacts indirects:	OK	Protection contre les contacts directs:	OK	
Etat du matériel (à pose) fixe:	OK	Etat du matériel mobile:	/	



Description des circuits

ID Tableau	Dispositif à courant différentiel	Type de protection	Intensité nominale	Nombre de pôles	Section conducteurs	Nombre	Réserve?
TD1 Garage	300 mA	Différentiel	40 A	4P	10 mm ²	1	☐
TD1 Garage Limiteur	300 mA	Disjoncteur automatique	20 A	4P	6 mm ²	1	☐
TD1 Garage Onduleur	300 mA	Disjoncteur automatique	16 A	4P	2.5 mm ²	1	☐

Panneaux installés:

- Type: Exiom
- Nombre: 21
- Puissance (Wp): 410
- Puissance totale (Wp): 8610

Onduleur:

- Type: Solax X3-MIC-6K-G2
- Nombre: 1
- Numéro(s) de série: 1030070007000 (X3-MIC-6K-G2)
- Puissance AC maximale (P AC MAX) (VA): 6600

Connexion AC via: TD1 Garage: 1x Disj.auto 4P C16A 4,5kva Xgb Cca 5g2,5²

Disjoncteur de bridage: TD1 Garage: 1x Disj.auto 4P C20A 4,5kva Vobst 6²

Compteur de production:

- Marque: Sungate MySungevity
- Numéro de série: XMXFRD0000001601 SUNGATE20-RDAA
- Index: 0

- Voir schémas en annexe.
- Le contrôle comprend UNIQUEMENT l'installation panneaux photovoltaïque.
- Lors de mon arrivé l'installation photovoltaïque était fonctionnelle.

CONSTATATIONS: Infractions

Aucune infraction.

CONSTATATIONS: Remarques

- A - Les schémas de l'installation électrique doivent être conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est également fortement recommandé de garder une copie des schémas à proximité du tableau de répartition principal.
- A - Tous les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) à l'aide du bouton test (cf. prescriptions du fabricant).
- A - Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.
- A - Ce contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.
- A - Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.
- A - Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.
- B - L'installation électrique n'est pas entièrement accessible pour inspection. Les locaux ne sont pas tous accessibles.
Explication: • Pas d'accès à la toiture.
- E1 - Ce contrôle ne comprend que l'installation photovoltaïque.
- E2 - Les données administratives ne peuvent pas toutes être vérifiées (p.ex. marque et type des panneaux et/ou numéros de série des micro-onduleurs et/ou ...). Le contrôle actuel est effectué sur la base des informations fournies par le client ou l'installateur.
- E3 - La puissance AC maximale d'une "petite" installation photovoltaïque est limitée à 5 kVA pour un raccordement monophasé au réseau de distribution (1 x 230V ou 2 x 230V) et à 10 kVA pour un raccordement triphasé (3 x 230V ou 3N400V). (Synergrid C10/11, petite installation de production)
- E4 - L'installation photovoltaïque a été mise en usage; veuillez contacter l'installateur et/ou le gestionnaire de l'installation pour tout suivi ultérieur, d'éventuels dysfonctionnements ou toutes questions techniques.
- E5 - Le manuel d'utilisation + certificat CE sont OK.
- E6 - La liaison équipotentielle du cadre est OK.
- E7 - Protection ENS (fonctionnement en îlot) est OK.
- E9 - Aucun compteur d'énergie vert présent dans l'installation photovoltaïque.
- F8 - Il est recommandé d'oblurer complètement et entièrement toutes les ouvertures non utilisées de l'installation existante (introduction des câbles, ouvertures dans la plaque de protection,...).



CONCLUSION:

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du livre 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant: 15/12/2048

☐ par le même organisme

☒ par un organisme au choix

- ☒ Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés.
- ☐ Les bornes d'entrée du (ou des) dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.
- ☐ lors d'une visite précédente ☐ lors de la visite actuelle
- ☐ Aucune installation ou partie de l'installation électrique pour laquelle des infractions sont constatées ne peut être mise en usage. Un nouveau contrôle de conformité avant la mise en usage doit être réalisé, dès que l'installation électrique a été mise en ordre.
- ☐ Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes ou les biens.
- ☐ Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation électrique, le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions en est informée par l'organisme agréé dès le délai d'un an expiré.
- ☐ L'acheteur est tenu de communiquer à l'organisme de contrôle qui a réalisé la visite de contrôle son identité et la date de l'acte de vente.

Au nom du dirigeant technique, l'agent-visiteur:





ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Les prescriptions réglementaires:

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Ce dossier est tenu à disposition de toute personne qui peut le consulter. Une copie de ce dossier est mise à disposition à tout éventuel locataire. Le vendeur est tenu de transmettre le dossier de l'installation à l'acheteur lors du transfert de propriété.

Toute modification de l'installation électrique doit être effectuée conformément aux prescriptions du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 et doit être renseignée dans le dossier. Toute modification ou extension importante doit faire l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage. Ce contrôle est réalisé par un organisme agréé.

Le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Les devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant des installations électriques peuvent être consultés sur le site d'ACA asbl (www.acavzw.be).

Une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Ce rapport est tenu à la disposition de toute personne autorisée légalement à le consulter.

Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Plan d'action en cas d'installation électrique conforme:

Lisez attentivement toutes les remarques éventuelles mentionnées sur le rapport.

Conservez le rapport et les schémas correspondants dans le dossier de l'installation électrique.

Laissez contrôler toute modification ou extension importante par un organisme agréé.

Laissez effectuer le prochain contrôle périodique à temps (voir ci-dessus).



ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle: Rue du Gouty 73, 6440 FROIDCHAPELLE

Propriétaire: Ambroise Wanufel

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):



Signature agent-visiteur:

Anthonio Sola



ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle: Rue du Gouty 73, 6440 FROIDCHAPELLE
Propriétaire: Ambroise Wanufel

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):



Signature agent-visiteur:

Antonio Sola




ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle: Rue du Gouty 73, 6440 FROIDCHAPELLE
Propriétaire: Ambroise Wanufel

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):

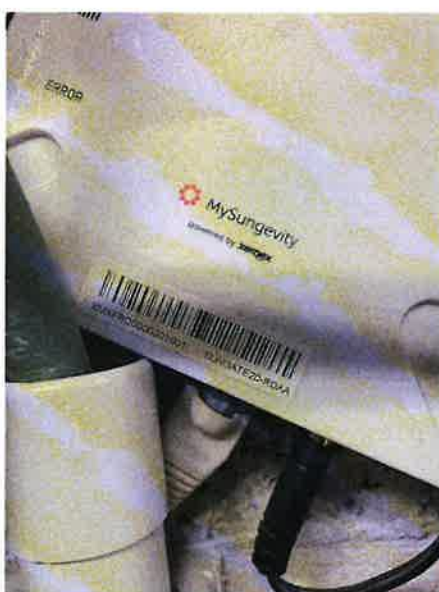

Signature agent-visiteur:





ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle: Rue du Gouty 73, 6440 FROIDCHAPELLE
Propriétaire: Ambroise Wanufel

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):

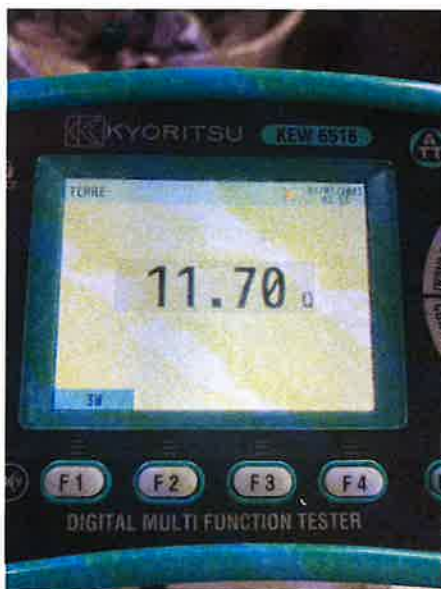

Signature agent-visiteur: