



Namur, le 16 février 2026

Département des Voies Publiques (DVP) Renseignements relevant des services techniques

1. RÉFÉRENCES DU DOSSIER

Numéro DAU : CU1/SUA/6/2026

Numéro DVP : 15561-1

Objet : Certificat d'urbanisme n°1 – Demande d'avis

Demandeur : MARC, HENRY - NOTAIRE représentée par Mme PARADIS, Anne

Situation du bien : Rue de la Grotte à 5020 Suarlée

N° parcelle cadastrale : 9e division, section B n°151V

2. SITUATION EXISTANTE

a. Voirie desservant le numéro de cadastre repris ci-dessus

Statut : communale

La parcelle bénéficie d'un accès à une voirie pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.

Selon le projet à venir ou à envisager sur cette parcelle, la voirie (et/ou son accotement) pourrait faire l'objet d'une demande d'aménagements par la Ville de Namur.

En dehors de l'égouttage (voir ci-après), seuls les concessionnaires sont compétents pour donner des informations sur leurs réseaux (présence ou suffisance) : distribution d'eau, électricité, fibre optique...

b. Zone d'assainissement et équipement

La parcelle se situe en zone d'assainissement collectif

En cet endroit, la voirie est équipée d'égout

Selon la zone d'assainissement, les modalités à respecter en matière de gestion des eaux sont régies par les articles R277 à R283 du Code de l'eau.

c. Alignement – Décret voirie

La parcelle 151V est soumise au plan d'alignement du chemin n°1 de Suarlée approuvé par l'A.R. n°A3016/1 en date du 13 octobre 1937.

Contacts pour ces matières : geometresDL@ville.namur.be

Mr. DEROY Emmanuel - 081/24.72.37 – emmanuel.deroy@ville.namur.be

Mr. BROECKAERT Thomas - 081/24.72.82 – thomas.broeckaert@ville.namur.be
Mr. WARNOTTE Hugues - 081/24.63.59 – hugues.warnotte@ville.namur.be

3. IMPOSITIONS ET/OU IMPLICATIONS DANS LE CAS D'UNE DEMANDE DE PERMIS ET/OU DE RÉGULARISATION

a. Voirie desservant le numéro de cadastre repris ci-dessus

Impétrants :

Seuls les concessionnaires concernés sont compétents pour déterminer si la capacité des réseaux existants est suffisante pour permettre le raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Il revient au demandeur de s'en informer.

Voirie et aménagements :

Au moment de rédiger ce certificat d'urbanisme, nos services techniques ne connaissent pas l'intention de construire ou non sur cette parcelle. En cas d'un futur permis, la Ville de Namur peut imposer des conditions et/ou charges sur la parcelle mais aussi le domaine public. Ces intentions dépendent du projet à venir.

Le tout est régi à l'appréciation des services de la Ville, lesquels se basent sur des guides communaux de bonne pratique et sur des notes d'intention (dont la note d'intention du 18 octobre 2022 du Collège précisant la possibilité de pouvoir exiger la réalisation de trottoirs à charge/condition des demandeurs de permis).

b. Imperméabilisation de la parcelle

Les parcelles ne peuvent pas être imperméabilisées à l'excès. Il existe des seuils à ne pas dépasser (taux d'imperméabilisation)

Ainsi, Selon la situation du projet, l'imperméabilisation doit être limitée à :

- Max. 30% en dehors des périmètres de centralité.
- Max. 70% en centralité (Classes A, A+, B, B+).
- Max. 80% pour les ZAE.

Référence : Le règlement communal en matière de gestion des eaux pluviales – Art.3.

c. Gestion des eaux

Généralités :

Ce sont le **Code de l'Eau** et le **Règlement communal en matière de gestion des eaux pluviales** qui règlementent la manière dont doivent être gérées les eaux usées et pluviales.

Pour les eaux de ruissellement : **les aléas d'inondation, les axes de ruissellement**, Le Département des Voies Publiques (DVP) de la Ville de Namur n'est pas compétente pour donner les informations
A titre d'information, les projets localisés en zone d'aléa d'inondation et dans un axe de ruissellement concentré sont soumis à la circulaire du 23 décembre 2021 relative à la constructibilité en zone inondable et au référentiel sur les constructions et aménagements en zone inondable.

Ces projets peuvent être soumis à certaines obligations et conditions contraignantes imposées d'autres instances (SPW, GISER, STP...).

Les principes généraux sont de :

- Ne pas faire obstacle au ruissellement naturel,
- Ne pas aggraver la servitude d'écoulement des fonds inférieurs,
- Limiter la vulnérabilité aux inondations.

En cas de nécessité d'un **raccordement privé** vers un égout, fossé ou un cours d'eau (ou d'une modification d'un raccordement existant), les renseignements, informations et formalités sont à obtenir via une demande à cette adresse e-mail : raccordement.egout@ville.namur.be

Eaux usées :

L'objet de la demande est situé en zone d'assainissement collectif.

L'égout présent à rue n'est pas relié à une station d'épuration collective en aval.

Conformément à l'article R277 (et plus particulièrement le §5) du Code de l'eau, lorsque l'égout situé en voirie n'aboutit pas encore dans une station d'épuration collective, le réseau d'égout privé de reprise des eaux usées doit être équipé d'une fosse septique by-passable. Après passage par la fosse septique, le raccordement se fait ensuite à l'égout avec un regard de visite accessible et visitable situé à la limite de la propriété. Le regard de visite permet de vérifier la qualité des eaux rejetées avant rejet à l'égout. La fosse septique a une capacité minimale de 3.000 litres pour 5 EH et doit être dimensionnée pour les charges réelles qu'elle va reprendre.

Cette solution est provisoire jusqu'à la réalisation complète du réseau public d'égouttage vers la station d'épuration collective en aval. Une fois celui-ci totalement construit, les eaux usées ne devront plus se diriger vers la fosse septique toutes eaux (ce pourquoi la fosse septique est by-passable) mais directement à l'égout avec un regard de visite accessible et visitable.

Ainsi, idéalement, la fosse septique by-passable est implantée préférentiellement entre la construction et le futur réseau d'égouttage de manière à faciliter le raccordement ultérieur imposé.

Eaux pluviales :

Aucune eau pluviale en provenance de surfaces revêtues d'une parcelle privée ne peut aboutir dans un égout.

Les seuls cas autorisés relèvent de l'exception et sont fortement conditionnés.

Conformément au Code de l'eau et à l'Art. 4 du Règlement communal en matière de gestion des eaux pluviales, ces eaux sont prioritairement infiltrées dans la parcelle.

Dans les cas où le code de l'eau n'est pas d'application, ces eaux peuvent, selon les cas, se rejeter dans un cours d'eau ou une voie artificielle d'écoulement (un fossé ou un aqueduc).

Infiltration

Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans la parcelle.

Dans certaines situations, cela s'avère impossible. Il revient au demandeur de le démontrer.

Les cas où l'infiltration n'est pas possible : zone de captage, zone karstique, zone d'inondation, terrain en talus, terrain rocheux, terrain imperméable...

L'imperméabilité du terrain ne peut résulter que de conclusions d'une étude hydrogéologique.

L'absence de place disponible pour pouvoir installer des dispositifs d'infiltration n'est pas un argument directement recevable. Il doit être apprécié.

Cas particuliers : contacter PCGE@ville.namur.be

4. CONTACTS UTILES

Avant toute demande de permis, l'auteur de projet ou le demandeur prendra contact avec la cellule **PCGE** (Permis-Contrôle -Gestion des Eaux-Egouttage) afin de déterminer les prescriptions nécessaires pour l'octroi du futur permis.

Adresse e-mail : PCGE@ville.namur.be

5. REFERENCES PRINCIPALES ET LIENS

Ref1 Le Code de l'Eau (principalement articles R276 à R279).

Ref2 Le règlement communal en matière de gestion des eaux pluviales
<https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/voies-publiques-administratif-juridique/reglements/reglement-communal-en-matiere-de-gestion-des-eaux-pluviales>

Ref3 La note d'intention, Conditions de trottoir dans les permis
<https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/service-technique-du-developpement-territorial/publications/urbanisme-fiches-pedagogiques/note-d2019orientation-la-realisation-de-trottoir-sur-le-domaine-public>

6. ANNEXES

- Extraits, renseignements et légende du plan d'égouttage public.
- Article du Namur Magazine n°126 de juin 2024.

L'agent traitant, Françoise Simon
081/24.60.19 – francoise.simon@ville.namur.be

Françoise
Simon
(Signature)

Signature numérique de
Françoise Simon
(Signature)
Date : 2026.02.16 09:29:52
+01'00'

Responsable de la Cellule PCGE,
Ing. D. COMBEXELLE

DIMITRI
COMBEXELLE



Signature numérique de
DIMITRI COMBEXELLE *
* Date : 2026.02.16 13:21:50
+01'00'

RENSEIGNEMENTS ET LEGENDE DU PLAN D'EGOUTTAGE

DATE : 19-01-26

Service Technique Voirie : 081/24 86 54 - VoirietechniqueDL@ville.namur.be

Les renseignements liés au plan d'égouttage sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications, nul ne peut se soustraire aux investigations habituelles à réaliser sur le terrain.


	Objet de la demande	
	Zone d'assainissement Collectif	
	Zone d'Assainissement Autonome	
	Egout existant	
	Egout existant à diagnostiquer	
	Egout futur	
	Egout privé	
	Collecteur existant gravitaire	INASEP
	Collecteur existant sous-pression	INASEP
	Collecteur existant réseau sous-vide	INASEP
	Collecteur futur	INASEP
	En construction	
	Ruisseau et aqueduc	
	Fossé	
	Raccordement particulier	
	Station d'épuration individuelle	
	Station d'épuration collective future	
	Station d'épuration collective existante	
	Chambre de visite existante	
	Station de pompage existante	INASEP
	Station de pompage future	INASEP
	Exutoire	
	Déversoir d'orage	
	Bassin d'orage	
	Obstacle - Impétrant	
	Egout existant non relié à une station d'épuration	
	VIVAQUA - Propriétés	

VILLE DE NAMUR
Cellule Egouttage/Permis
Esplanade de l'Hôtel de Ville,1
5000 NAMUR

E-mail : PCGE@ville.namur.be

Ing. Combrexelle Dimitri : 081/24 72 07
Simon Françoise : 081/24 60 19
Piette David : 081/24 73 30
Duchesne Michel : 081/24 73 00

25 m

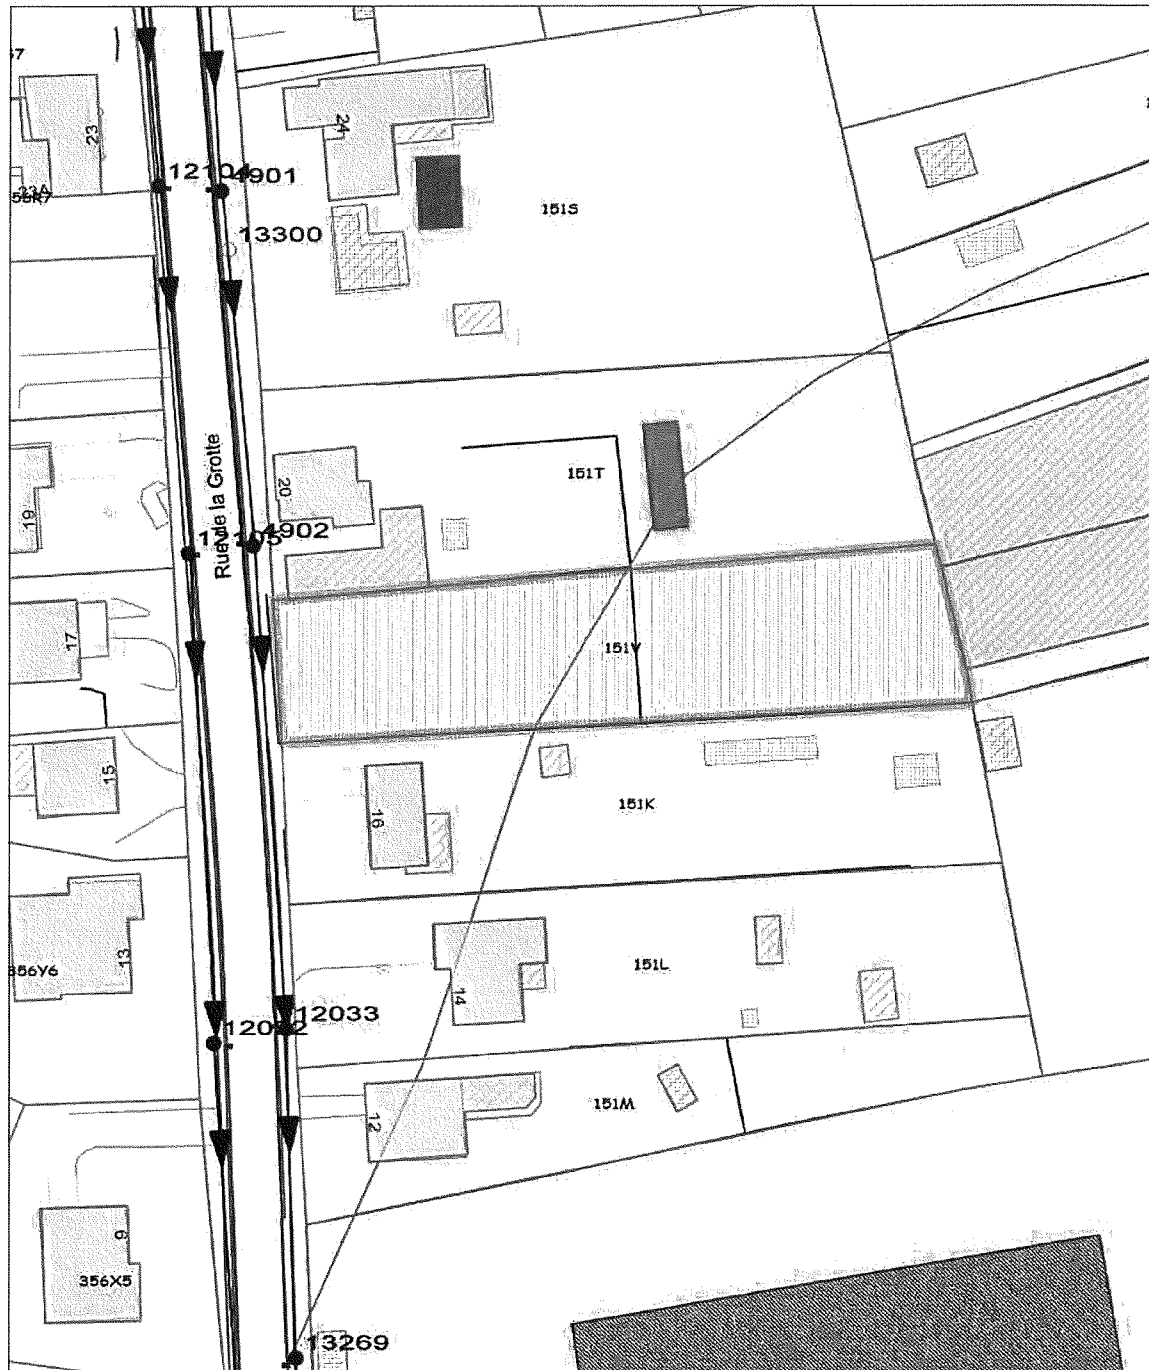

Renseignements donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications,
nul ne peut se soustraire aux investigations à réaliser sur le terrain




SUARLEE

Rue de la Grotte

Egout existant non relié à une step

Ech : 1/ 2750

100 m

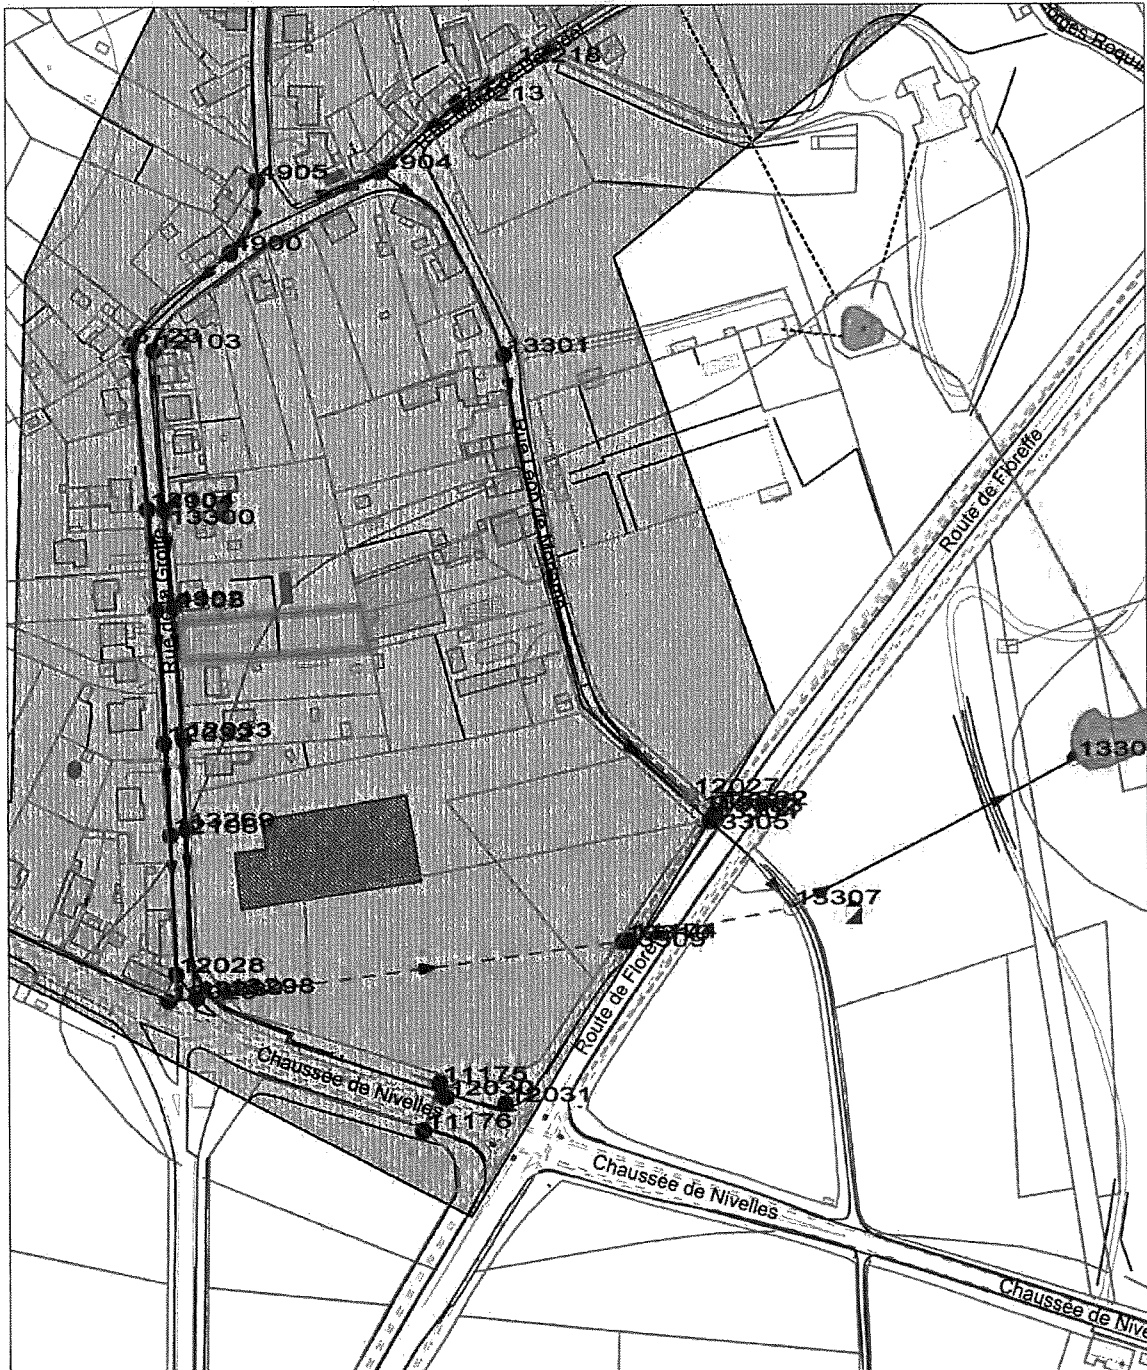

Renseignements donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications,
nul ne peut se soustraire aux investigations à réaliser sur le terrain

COMMUNE	CV	CODE	RUE	ARRIVEE	DEPART	MATERIAU	PROFONDEUR	TAQUE	SITUATION	EGOUT	EAU CLAIRE	ORIGINE INFO
SUARLEE	4902	7913	Rue de la Grotte	30	30	béton		FR	C P TTT / face n°20			INASEP 2024
SUARLEE	12032	7913	Rue de la Grotte	40	40	béton	1,12	FR	C I TTT / face n°13	x		
SUARLEE	12033	7913	Rue de la Grotte	30	30	béton	1,22	FR	C P TTT / face n°14	x		
SUARLEE	12105	7913	Rue de la Grotte	40	40			FR	C I TTT / face n°19			
			Légende chambre de visite									
			CV	Chambre de visite								
			F	fonte								
			R	ronde								
			B	béton								
			C	carrée								
			CI	côté impair								
			CP	côté pair								
			ACC	dans l'accotement								
			TTT	dans le trottoir								
			V	en voirie								
			AXE	à l'axe								

La gestion durable des eaux pluviales dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme

Les inondations de juillet 2021 ont profondément marqué le territoire de Namur et celui de la Wallonie. Elles font suite et seront, d'après les projections des modèles climatiques, suivies par d'autres calamités.

Depuis septembre 2021, afin d'agir contre ce type d'intempérie, un plan de gestion durable des eaux pluviales est en œuvre. Outre l'inventaire, le contrôle et l'entretien des réseaux communaux¹, ce plan prévoit un accompagnement du développement urbanistique. Dans ce contexte, le Collège communal a défini les pratiques à respecter en matière de gestion des eaux pluviales dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme.



©Maxime Asselberghs - Juillet 2021

Pour y parvenir, la Ville préconise :

- 1 d'évaluer le volume d'eau de ruissellement dû au projet et les potentialités/contraintes du site choisi en matière de gestion des eaux, notamment via la réalisation d'un test de perméabilité du sol ;
- 2 d'éviter d'imperméabiliser des surfaces et de rejeter des eaux pluviales. Par exemple en limitant le taux d'imperméabilisation à 30 % (hors centralité), 70 % (en centralité) ou 80 % (en zone d'activité économique) ;

Une *centralité* correspond aux affectations A+, A, B+, B du schéma de structure communal, disponible sur carto.ville.namur.be.

- 3 d'atténuer les conséquences du projet en privilégiant la récupération et l'infiltration des eaux pluviales. Ensuite, si nécessaire, la temporisation et le rejet à débit limité en eau de surface, puis en voie artificielle d'écoulement et, en dernier recours, en égout ;

Bonnes pratiques codifiées


Afin de concrétiser la stratégie annoncée au niveau local (Conseil communal « Inondations » du 14 septembre 2021) et régional (Circulaire ministérielle du 23 décembre 2021), deux documents ont été publiés :

par la Wallonie : un « **Référentiel sur la gestion durable des eaux pluviales** » reprenant 14 balises à respecter dans le cadre des projets urbanistiques ;

par la Ville de Namur : une **note d'intention sur la gestion durable des eaux pluviales**. Le référentiel régional n'étant pas contraignant, la Ville a décidé d'aller plus loin en précisant ces balises et leur champ d'application et en imposant leur mise en œuvre sur le territoire namurois.

Prévenir les risques en cas d'intempéries

En 20 ans, 2,3 % du territoire namurois a été artificialisé (~ 4 km²). L'objectif de la note d'intention est de faire en sorte que l'artificialisation future du territoire n'entraîne pas une aggravation des conséquences négatives des pluies abondantes en milieu urbanisé.

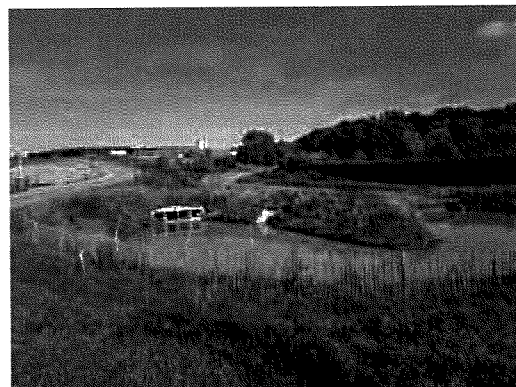

Bassin d'orage, rue de l'Innovation, zoning Écolys à Suarlée.

4. de compenser les effets négatifs du projet par la désimperméabilisation de surface ou par la mise en place de compensations hydrauliques.

Du changement en cas de demande de permis

À Namur, les projets de construction soumis à un permis, impliquant le recours à un architecte, et dont la nouvelle surface imperméabilisée est de 40 m² et plus (en ce compris les surfaces reconstruites) devront se conformer à la note d'intention susmentionnée.

Pour les (renouvellements de) permis d'environnement, seuls sont concernés les permis générant des eaux usées ou pluviales.



Analyse au cas par cas :

Sur base d'une motivation de la personne demandeuse, l'Administration se réserve la possibilité de ne pas appliquer les balises (en partie, si ce n'est justifié).



Dossiers non concernés :

Les dossiers couverts par des précédentes décisions ne sont pas concernés. Par exemple : une autorisation dans le cadre d'un permis d'urbanisation préalablement octroyé.

Plus d'infos ?

- La note d'intention et les liens utiles sont accessibles sur www.namur.be (Ma Ville / Administration / Services communaux / Développement territorial (Service technique) - STDT / Publications / Urbanisme - Fiches pédagogiques).
- Le contenu des demandes de permis en matière de gestion des eaux pluviales est analysé par la Cellule Permis – Contrôle – Gestion des eaux et égouttage (PCGE).
Infos : pcge@ville.namur.be | 081 24 72 07.