

Safety, quality and environmental services

App B 3,032

☐ Anhausen - Linsburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Elberfeld : Tel.: 02 624 57 11

East & West Vastaron Tel.: 09 244 77 11
Walden Tel.: 081 432 611

Abdel Geyter

4

PROCES-VERSAAL VAN GEELIKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLETOEZICHT VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: <u>P0001315 Gita</u>	Aanvrager: <u>G. De Haan NV</u>
-----------------------------------	---------------------------------

Verantwoordelijkheid voor de werken:

Installation

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam G. Dg
Prater NJ

Ministry of Education

Address: Varanasi 3

Ident. Kaart nr: 179173326
 BIJW nr: HE

Host nr. + Start : 6400 00000000

Tel.

Basis van het onderzoek *N* Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE) © ARAB

☒ Art 270	☒ Opleidingsnaam	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 66	☐ Art 271 lid 1	☒ Woonerfheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 117	☐ Art 270	☐ Huishoudelijke werkererfheid
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 118	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 272	☐ verhuizing	☐ overname	☐	☐ Art	☐ Art	☐ Afname

Algemeen gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdieler	EAN <u>541448810665342860</u> ☐ EAN niet toegestaan ☒ kWh meter niet geplaatst									
	kWh meter nr.:		Meterstand dag:		nacht:		☐ kWh excl. nacht meter:			
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____ nr.:									
	Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ _____						Type aardelektrode:			
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 75 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____						☐ aardingslus ☐ pen / buis			
Beschrijving installatie	Vloedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² Type: <u>KVB</u>									
	Algemene differentieelstroomaansluiting: <u>63</u> A <u>30</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal richtstromen: <u>10</u>									

Melinnen - testen - controles - vertaaling

☒ Flechtsteekjes zanding ☒ Overstreekten zanding ☒ Montage ☐ Toetsen ☐ Material ☒ Afslommede ☒ Acheren's
☒ Aardingsveroorland ☒ 101 ☒ Aardingsveroorland ☒ 101 ☐ Controle kouten ☒ Aardingsveroorland ☐ Test DSI
 Differentiaalveroorland: ☐ niet veroorland ☐ niet veroorland ☐ niet veroorland ☐ niet veroorland ☐ niet veroorland worden

Inbreuken - Omerklaren vindt de hetslaan van eventuele codes: zie keuzesleutel

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ NIJH	geen inbreuken was gezet	Versn. 1721:
Inbreuken Bestaande installatie ☐ NIJH		Aangestelde DNI: Naam:
Opmerkingen ☒ NIJH		Versn.:

Design/Event:


☒ De nieuwe installatie ~~voldoet~~ ~~voldoet niet~~ aan het ARH
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het ARH

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór **16-06-2033**
• door hetzelfde erkend organisme (*)

Arrest befoerdet

Name: Alma Bort Age: 3 Date: 1606, 1608 Spain
 Aerial billage: 1 (Situated chema?) 1 (Endinad chema?) 1 0

(*) Het personeel wordt hiervoor tevens in het dossier van de kandidaat ingekoppeld en het dossier wordt elektronisch weggelegd te worden.
 De Federale arbeidsinspectie aanvaardt de 50 uren regelmatige werkdagen van maandag tot vrijdag vóór 14.00 uur 's ochtonds.
 (*) De werkdagen, met uitzondering van de zaterdag, worden voor de werkdagen van maandag tot vrijdag vóór 14.00 uur 's ochtonds.
 Het personeel wordt hiervoor tevens in het dossier van de kandidaat ingekoppeld en het dossier wordt elektronisch weggelegd te worden.
 Het personeel wordt hiervoor tevens in het dossier van de kandidaat ingekoppeld en het dossier wordt elektronisch weggelegd te worden.

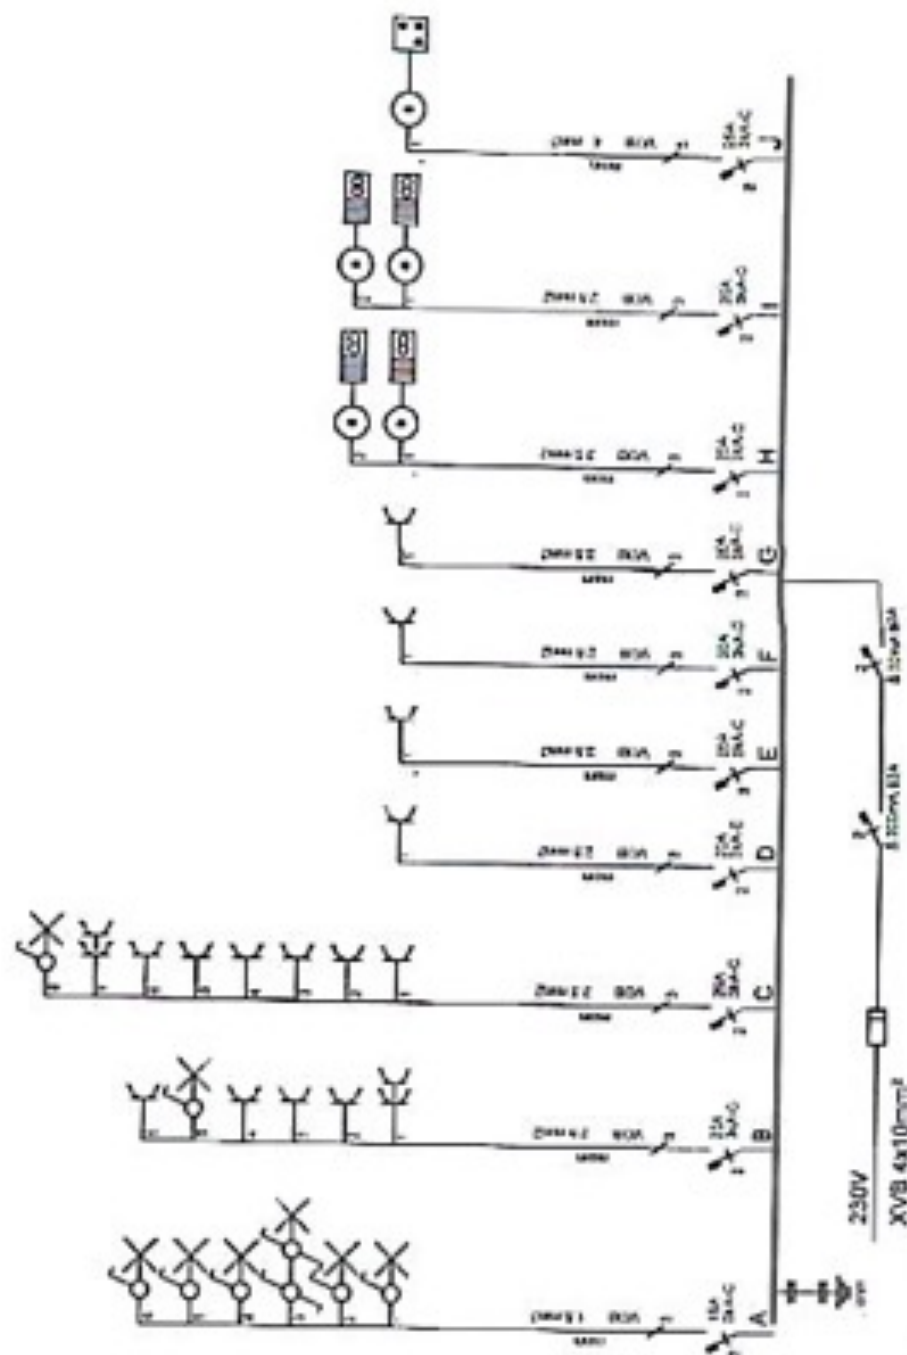

Afgev. erkend organisme

16 juni 2008

Res. Chateau du Centre 4

Louisalaan 3 - 8400 Oostende

Appartement B3

Verantw. uitvoering

16 juni 2008



BE 0279 279 123





Keuringsverslag van de binneninstallatie voor drinkwater, volgens het "Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending"

Naam opdrachtgever : G. De Belder NV
 Adres : Combinatie Cadzand 11
4333 Seije
 BTW-nummer : 879273326 P03-00134716 GN Checklist 3526
 (* ontvangt de factuur van de keuring)

Keuringsorganisme : Unicote Inspecteur : Admet Bort
 Adres : Bolanderlaan 13, 3410 Telefoon : 09/447721
3526 Angers Badge nr. : 650

Gekeurde installatie : Naam v/d klant/abonnee : --- Watermeter nr. : nog te plaatsen
 Adres : Lovershoek 3 App 3 B Klantnr. : ---
8100 Oostende Telefoon : ---

(indien het huisnummer nog niet gekend is, het perceelnummer vermelden)

De gekeurde installatie bevindt zich in: ☒ een appartement ☐ een eengezinswoning ☐ ---
 Het betreft een: ☒ basiskeuring ☐ ééntapskeuring ☐ horkkeuring
☐ bijkomende keuring (uitgebreide of gewijzigde installatie)
 Datum keuring : 23.10.2008

Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK	Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK
1. Uitvoeringsplan	JA		OK	18. Bidet	N		
2. Toestellenlijst	JA		OK	19. Handsproeier bidet/wc	N		
3. Centrale beveiliging	JA	EA	OK	20. Keukenkraan	JA	HA/BS	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	N			21. Handsproeier keukenkraan	N		
5. Bijvulling tweedecircuitwater	N			22. Lavabo	JA	HA/BS	OK
6. Wanverbinding	N			23. Uitgietbak	N		
7. Bijvulling CV	N			24. Zonneboiler/paneel	N		
8. Warmwaterproductie op CV	N			25. Zwembadverwarming	N		
9. Waterververwarmingstoestellen	JA	CV/BS	OK	26. Zwembadbijvulling	N		
10. Waterbehandeling	N			27. Afvoerleidingen	JA	HA	OK
11. Kraan voor slangansluiting	N			28. Urinoir	N		
12. Bad: uitloop kraan	N			29. Tuinirrigatie	N		
13. Handsproeier badkraan	N			30.			
14. Automatische badspoeling	N			31.			
15. Douche met vaste kop	N			Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring			
16. Douche met handsproeier	JA	EB	OK	Drukverhogingsinstallatie	N		
17. WC	JA	HC	OK	Pictogrammen	N		

Opmerkingen : centrale smelt enkel uitgevoerd naar de installatie
volgens bijgevoegte plan

CONFORMITEITSVERKLARING (met betrekking tot de voorschreven technische beveiliging tegen overschrijding van de technische reglementering SWW en met de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van de waterleverancier)
 De installatie : ☒ is conform 2007607
☐ is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen)
☐ is niet conform, herkeuring verplicht


Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrek aan functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht. Het legioneffarisko maakte geen deel uit van dit onderzoek.

Handtekening Klant (juistafgegaan door "Gekend en goedgekeurd" en naam voluit schrijven)

Handtekening inspecteur

Gekend en goedgekeurd René de Belder

Admet Bort

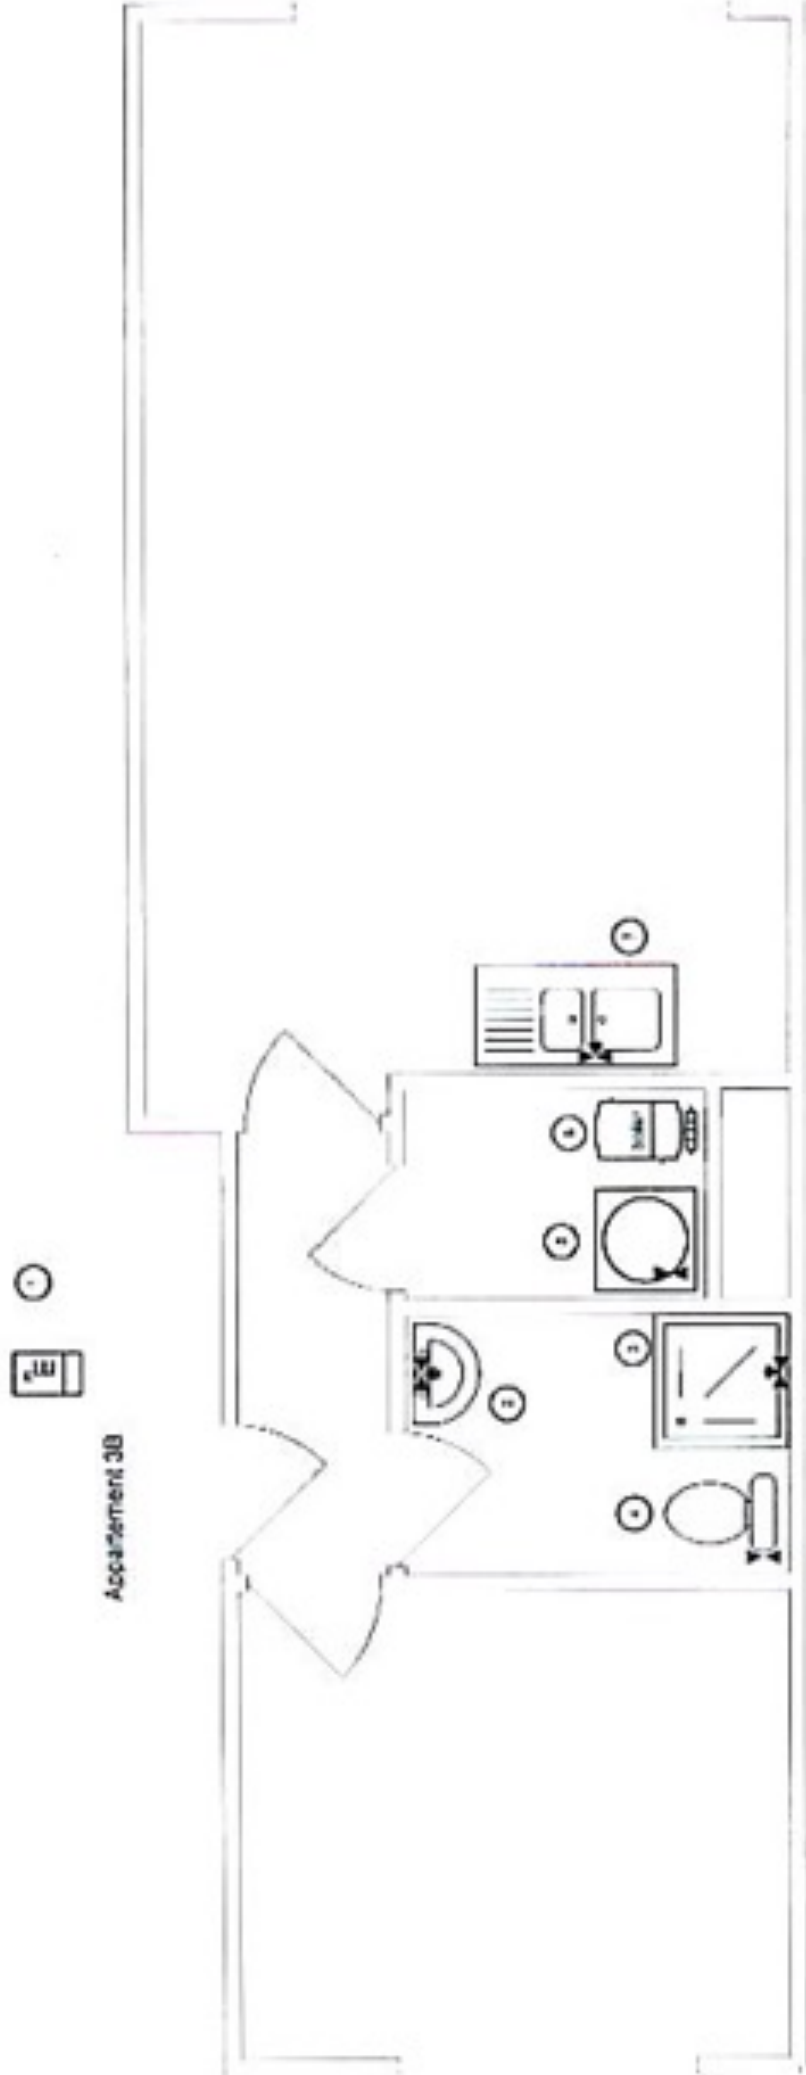

Appartement 3B

De isolatie van de spouwmuur is geëxtrudeerd polystyreen van 4 cm dik of in een ander, evenwaardig materiaal met dezelfde isolatiewaarde. De keuze van het type isolatie kan variëren naargelang de toepassing en de verwerking.

De gemetselde dragende binnenmuren bestaan uit geperforeerde, machinale snelbouwsteen.

De binnenwanden en scheidingswanden van de appartementen dewelke niet in beton of metselwerk worden uitgevoerd, worden vervaardigd uit massieve gipsblokken.

De scheidingswanden tussen de appartementen en/of gemeenschappelijke delen op eenzelfde verdieping bestaan uit een dubbele wand in gipsblokken van 22cm dik, met verhoogde akoestische eigenschappen. De opbouw van deze wand is zo gemaakt dat de geluidsoverdracht doorheen deze wanden tot een minimum beperkt blijft.

2.2.5. DAKDICHTING

De dakdichting gebeurt door een kunststof dakdichting, ofwel een dakdichting op basis van bitumen naargelang de toepassing.

Op het hellende dak worden pannen of kunststofleien toegepast. (hier niet van toepassing)

De dakrand wordt uitgevoerd in kunststof of alu-dakrandprofielen.

Op de waterdichting wordt een garantie van 10 jaar gegeven, dit conform de voorwaarden van de Belgische Dakdekkers Federatie.

Daar waar deze dakdichting beloopbaar is (b.v. de dakterrassen), wordt een afwerking voorzien in betontegels (kleur en formaat te bepalen door de architect).

De hemelwaterafvoer van alle platte daken gebeurt via tapbuizen in kunststof die de aansluiting met de dakheid verzorgen. Vanaf deze tapbuizen loopt het regenwater via afvoerbuizen, in zink of PVC van aangepaste diameter en vastgemaakt met de nodige bevestigingsbeugels, naar het rioleringsstelsel.

2.2.6. BUITENSCHRIJNWERK EN BEGLAZING

Het houten buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in Dark Red Meranti 1* keus getint of PVC ramen (kleur en tint door architect te bepalen).

De profielen of houtsecties, glasdikten enz worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de STS ter zake.

De raamdorpels zijn voorzien in aluminium, natuursteen of prefab beton naargelang de toepassing.

De aansluiting met gevelparament gebeurt door de voegen op te spuiten met een soepele voegvulling.

De hoofdinkomdeuren en de sasdeuren op het gelijkvloers zijn van hetzelfde materiaal als het andere buitenschrijnwerk.

Deze deuren zijn bovendien zelfsluitend en voorzien in het geval van de sasdeuren van een elektrisch deurslot dat bediend wordt dmv de videofonie.

X Alle buitenbeglazing, met uitzondering van de hoofdinkomdeuren, is dubbel glas met een $K = 1,3W/m^2 \cdot K$.

Alle gebruikte glasplaten zijn van het "klare" type (helder doorschijnend).

De beglazing van de inkomdeur en/of de sasdeur is uitgevoerd in inbraakwerend gelaagd glas.

De sasdeuren maken deel uit van het sleutelsysteem van het gebouw.

Dit wil zeggen dat de bewoner van een appartement met zijn sleutel alle deuren kan openen tot dewelke hij toegang mag/kan hebben. (bvb de hoofdinkom van het gebouw, het privaat appartement)

Voor de Inrit naar de garages is een automatische poort voorzien.

Deze wordt geopend door middel van een drukknop binnen in het gebouw en een sleutelcontact aan de buitenszijde. Indien mogelijk wordt ook deze bediening opgenomen in het sleutelsysteem. Een handzender is als optie verkrijgbaar en is zeker nuttig voor de bewoners dewelke een staanplaats in de parking hebben.

2.2.7. METAALWERKEN

De terrasleuning op de verdiepingen en alle andere leuning in het gebouw worden uitgevoerd in geanodiseerd natuurkleurig aluminium.

De vormgeving van deze leuning wordt bepaald door de architect.