



Profel - F.A.L

Europeaan 39a
3900 Pelt
België
T : +32(0)11 80 98 09
F : +32(0)11 34 02 29

Ondernemingsnummer BE 0425.134.370
Isolatiewaarden Profel ramen en deuren,
(volgens ISO 10077-1/2)
Valeur d'isolation porte et châssis Profel,
(selon ISO 10077-1/2)


Offerte TR-23801770-01
21/09/2023

2020.3

Klant ID: DL0172

Uw vertegenwoordiger: Jonathan Sillen - 0493/89.34.22

Element 014	Hoev. : 1	Systeem : ALU P400 - FUMOSLIDE MOFF/ANO MONORAIL142	Kleur : Zwart P905 RM
-------------	-----------	--	-----------------------

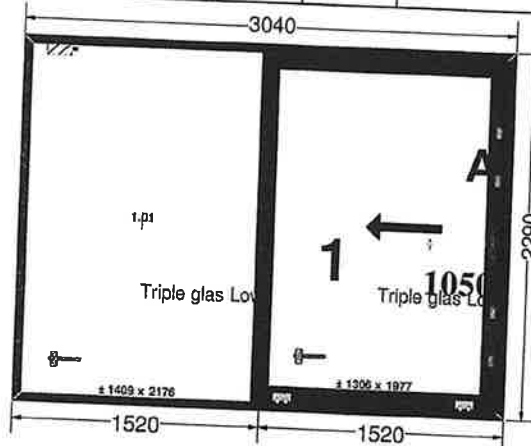

AG/0,2 W4

Buitenkader

Afmetingen
Uitvoering glas
invloeren binnen

Stijl
Gevraagd glas

Glaslat

Vleugel 1

Glaslat

Accessoires 1

Type

uitvoering

binnenmaat

buitenmaat

gelijksluitend

sleutelgroep

aantal sleutels

Accessoires 2

Type

uitvoering

binnenmaat

buitenmaat

gelijksluitend

sleutelgroep

aantal sleutels

Vleugel 2

Glaslat

Beslag

schuifdeursluiting

binnengreep VLEUGEL A

buitengreep VLEUGEL A

cilindertype VLEUGEL A

gelijksluitende cilinder LOS

LEVEREN

sleutelgroep

uitvoering cilinder

FUMOSLIDE vlakke kader P4065 tbv monorail
142mm

3040 mm x 2290 mm

glas los leveren

57mm ingevloerd

T-stijl P459 kader (+P474) voor buitenbeglazing

4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 44.2 Low-E

Rechte glaslat

MONORAIL142 - vast vak buitenbeglazing

Rechte glaslat

extra DOM-cilinder

Cil. Dom Pro-Classic

standaard

40 mm

55 mm

Ja

1

3

extra DOM-cilinder

Cil. Dom Pro-Classic

standaard

40 mm

55 mm

Ja

1

3

MONORAIL142 - 1 schuifvleugel binnen

Rechte glaslat

schuif 1 vleugel schuivend MONORail

meervoudig haakslot

Vleugel A: Omni greep Bds220.273 Bi (= met cil.)

Vleugel A: Omni greep Bss223.273 Bu (= zonder cil.)

Cil. Dom Pro-Classic

Ja

1

uitvoering met halve cilinder

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht Uw = 0,94 W/m².K
266,3 Kg

Toegepaste beglazing
4 Low E Soft/18/4/18/44.2 Low E Soft - Superspacer 1.01 Afmetingen
Zwart - Ug 0,5 1448 x 2215
Afstandhouder: Warm edge zwart
Zontoetredingsfactor = 52 %
Lichttransmissie = 73 %
2.01 1345 x 2016

Samenvatting thermisch coëfficiënt (Element)					
Element	Hoef.	Uw	Oppervlakt	Totale	Hoef. x Uw x
			e	oppervlakte	Oppervlakte
014	1	0,94 W/m².K	6,962 m²	6,962 m²	6,544 W.K
	1			6,962 m²	6,544 W.K
Gemiddelde Thermische Uw waarde = 0,94 W/m².K					
Totaal gewicht: 266,3 Kg					



Profel - F.A.L

Europalaan 39a
3900 Pelt
België
T : +32(0)11 80 98 09
F : +32(0)11 34 02 29

Ondernemingsnummer BE 0425.134.370
Isolatiewaarden Profel ramen en deuren,
(volgens ISO 10077-1/2)
Valeurs d'isolation portes et châssis Profel,
(selon ISO 10077-1/2)


Offerte TR-23801770-02
21/09/2023

2020.3

Klant ID: DL0172

Uw vertegenwoordiger: Jonathan Sillen - 0493/89.34.22

Element 003	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

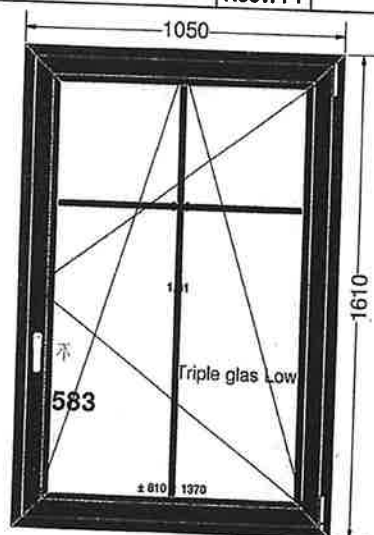

Binnenzicht

VG/0,1 W4

Buiten kader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Roede
Kleur
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1610 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel **ALGEMEEN**
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
krulsverdeling in het glas 26/10 (26 mm)
Zwart P905 RM
enkele draaikip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht


Uw = 1,02 W/m².K
64,6 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - WarmEdge Zwart
- Ug 0.6
Afstandhouder: Thermix zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1400

Element 004	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

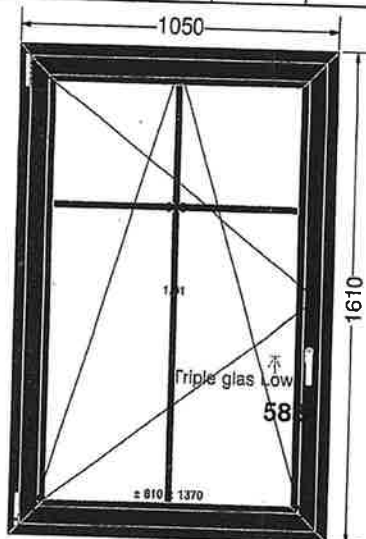

Binnenzicht

VG/0,2 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Roede
Kleur
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1610 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
kruisverdeling in het glas 26/10 (26 mm)
Zwart P905 RM
enkele draaikip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenheidsgewicht


Uw = 1,02 W/m².K
64,6 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - WarmEdge Zwart 1.01
- Ug 0.6
Afstandhouder: Thermix zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1400

Element 007	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

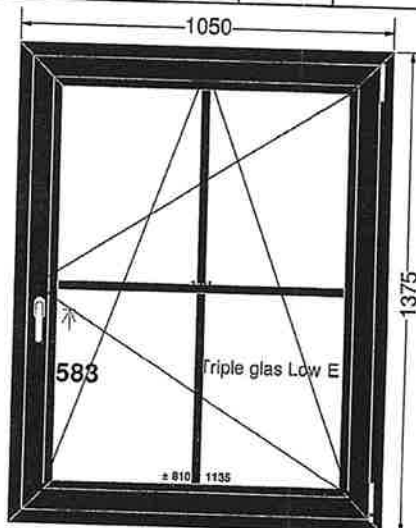

Binnenzicht

VG/1,1 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Roede
Kleur
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1375 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
kruisverdeling in het glas 26/10 (26 mm)
Zwart P905 RM
enkele draaikip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenheidsgewicht


Uw = 1,04 W/m².K
55,8 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - WarmEdge Zwart 1.01
- Ug 0.6
Afstandhouder: Thermix zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1165

Element 008	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

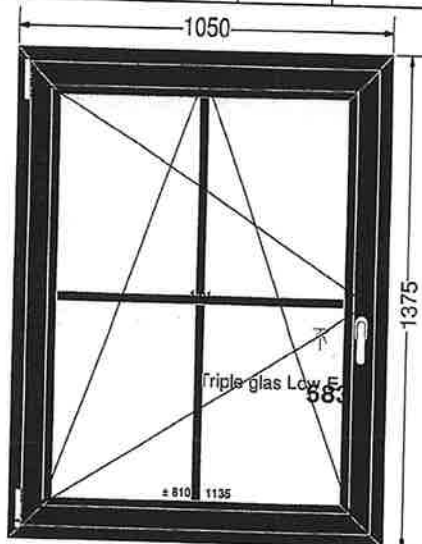

Binnenzicht

VG/1,2 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Roede
Kleur
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1375 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
kruisverdeling in het glas 26/10 (26 mm)
Zwart P905 RM
enkele draaikip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht


Uw = 1,04 W/m².K
55,8 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - WarmEdge Zwart 1.01
- Ug 0.6
Afstandhouder: Thermix zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1165

Element 010	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

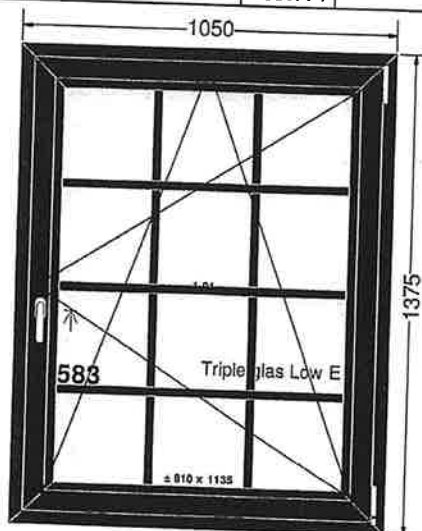

Binnenzicht

VG/1,3 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Roede
Kleur
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1375 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
kruisverdeling in het glas 26/10 (26 mm)
Zwart P905 RM
enkele draaikip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht


Uw = 1,10 W/m².K
55,8 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - WarmEdge Zwart 1.01
- Ug 0.6
Afstandhouder: Thermix zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1165

Deur 012	Hoef. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
----------	-----------	--------------------------	---

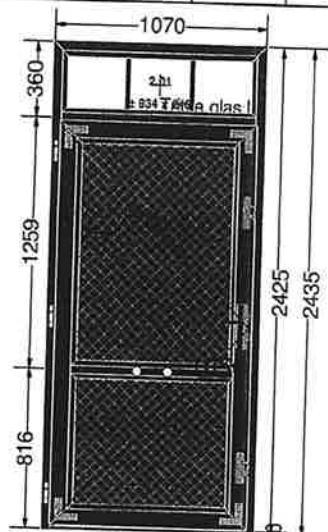

Binnenzicht

VG/0,1 W5

Buiten kader	PA6001 MATO (P601+3895)
Buitenzijde kleur	Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Binnenzijde kleur	Folie Zwart F905 RM
Afmetingen	1070 mm x 2435 mm
Uitvoering glas	glas geplaatst
Deur drempel	10 mm (dorpel opkant binnendraalende deur)
Stijl	T-stijl PA6003 (P603+3894)
Gevraagd glas	4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Glaslat	Rechte glaslat
Vleugel 1	PA6021 enkele DEURvleugel met deurdorpel
Glaslat	Rechte glaslat
Vleugeltipe	Primo PA6021
dorpelaansluiting (borstel / Domatic)	kaltefeind / Domatic
lasversterkingen	Ja
Paneel	Nieuw panelengamma PROFEL
Kleur	Zwart P905 RM
Uitvoering paneel	inliggend
Model paneel	Facetttype R..1P-41 buiten facet breed - binnen vlak
Beslag	enkele DEURvleugel
deursluiting	meervoudig pen-haaksloot SLEUTELBEDIEND
keuze kruken binnen	Bi Lambda kruk Bds250.262 (= met cil.)
cilinderplaatje buitenzijde	buiten cilinderplaat NU Be9200 gemoffeld
cilindertype	cilinder door klant
type deurscharnieren	Tubula 3D scharnier
afwerkprofielen E681/E657	met E681 afwerking
Stijl	T-stijl PA6051 P603+schaal 2339
Type greep	Bona 300 PVD-nikkel Bv-000.117 op T-stijl hor.
afdekcap BT... tbv greep op stijl	afdekcap gemoff. tbv greep/bol op stijl
Vleugel 2	.Vast vak PA6000
Glaslat	Rechte glaslat
Roede	kruisverdeling in het glas 26/10 (26 mm)
Kleur	Zwart P905 RM

Thermische coëfficiënt
Eenhedsgewicht

Uw = 1,29 W/m².K
80,3 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - WarmEdge Zwart 2.01

- Ug 0.6

Afstandhouder: Thermix zwart


Zonotredingsfactor = 53 %

Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen

964 x 277

Deur 016	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
----------	------------	--------------------------	---

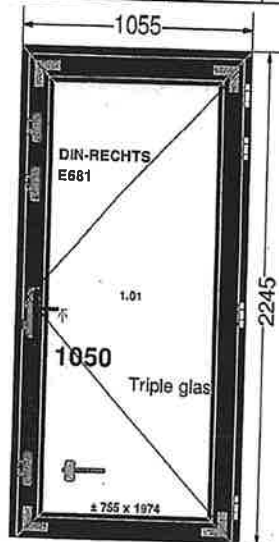

Binnenzicht

AG/0,1 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
Vleugeltipe
dorpelaansluiting (borstel / Domatic)
lasversterkingen
Beslag
deursluiting
keuze krukken binnen
keuze krukken buiten
cilindertipe
tipe deurscharnieren
afwerkprofielen E681/E657

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1055 mm x 2245 mm
glas geplaatst
33.2 Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 33.2 Low-E
Rechte glaslat
PA6021 enkele DEURvleugel met deurdorpel
Rechte glaslat
Primo PA6021
kaltefelnd / Domatic
Ja
enkele DEURvleugel
meervoudlg pen-haakslot SLEUTELBEDIEND
Bi Lambda kruk Bds250.262 (= met cil.)
Bu Lambda kruk Bss256.262 (= met cil.)
cilinder door klant
Tubula 3D scharnier
met E681 afwerking

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht


Uw = 1,20 W/m².K
97 Kg

Toegepaste beglazing

33.2 Profel +/-15/4/15/33.2 Profel + - Superspacer
Zwart - Ug 0.6
Afstandhouder: Warm edge zwart
Zontoetredingsfactor = 49 %
Lichttransmissie = 72 %

Afmetingen
785 x 2004

Element 020	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

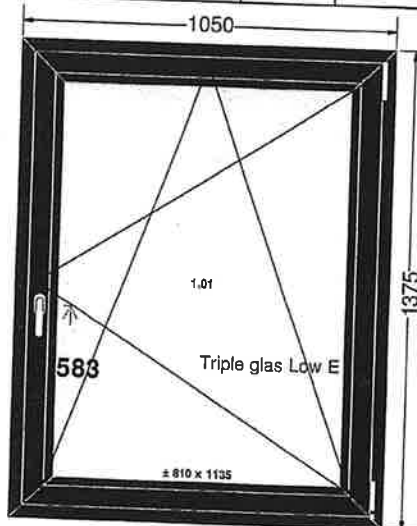

Binnenzicht

AG/1,1 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1375 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
enkele draaiklp standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht


Uw = 0,98 W/m².K
55,8 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - Superspacer
Zwart - Ug 0.6
Afstandhouder: Warm edge zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1165

Element 021	Hoef. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	-----------	--------------------------	---

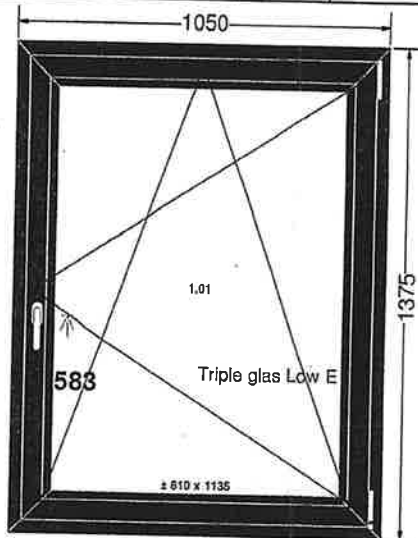

Binnenzicht

AG/1,2 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1375 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
enkele draaikip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenheidsgewicht


Uw = 0,98 W/m².K
55,8 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - Superspacer
Zwart - Ug 0.6
Afstandhouder: Warm edge zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1165

Element 022	Hoef. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	-----------	--------------------------	---

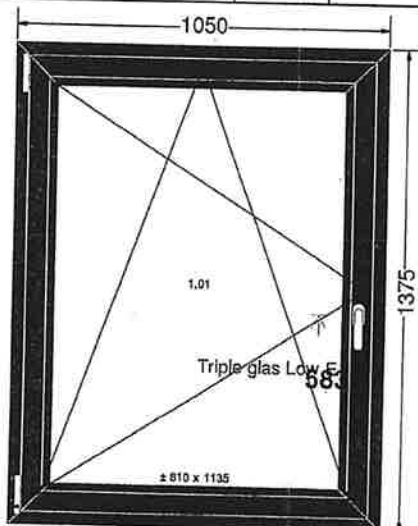

Binnenzicht

AG/1,3 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1050 mm x 1375 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
enkele draaikip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenheidsgewicht


Uw = 0,98 W/m².K
55,8 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - Superspacer
Zwart - Ug 0.6
Afstandhouder: Warm edge zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
840 x 1165

Element 024	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

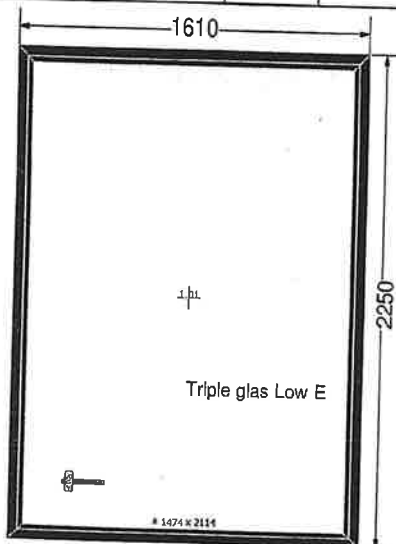

Binnenzicht

ZGL/0,1 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1610 mm x 2250 mm
glas geplaatst
6mm Low-E / Sp / 5mm Helder / Sp / 44.2 Low-E
Rechte glaslat
Vast vak PA6000
Rechte glaslat

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht


Uw = 0,85 W/m².K
178,4 Kg

Toegepaste beglazing

6 Low E Soft/12/5/12/44.2 Low E Soft - Superspacer
Zwart - Ug 0.7
Afstandhouder: Warm edge zwart

Afmetingen
1504 x 2144

Element 026	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

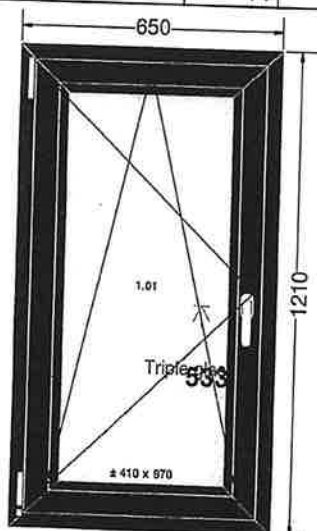

Binnenzicht

ZGL/1,1 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
650 mm x 1210 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
enkele draalkip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coefficient
Eenhedsgewicht


Uw = 1,11 W/m².K
33,2 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - Superspacer
Zwart - Ug 0.6
Afstandhouder: Warm edge zwart
Zonotredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
440 x 1000

Element 028	Hoefv. : 1	Systeem : PA 6000 - MATO	Kleur : Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
-------------	------------	--------------------------	---

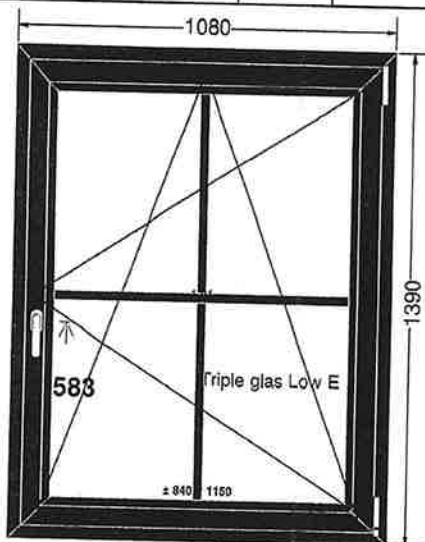

Binnenzicht

ZGL/2,1 W4

Buitenkader
Buitenzijde kleur
Binnenzijde kleur
Afmetingen
Uitvoering glas
Gevraagd glas
Glaslat
Vleugel
Glaslat
keuze vleugel
Roede
Kleur
Beslag
passende raamkruk

PA6001 MATO (P601+3895)
Folie Zwart F905 RM - Zwart P905 RM
Folie Zwart F905 RM
1080 mm x 1390 mm
glas geplaatst
4mm Low-E / Sp / 4mm Helder / Sp / 4mm Low-E
Rechte glaslat
enkele vleugel ALGEMEEN
Rechte glaslat
Fino PA6009 (=P609+3897)
kruisverdeling in het glas 26/10 (26 mm)
Zwart P905 RM
enkele draalkip standaard
Lambda alu gemoffeld Bs9435

Thermische coëfficiënt
Eenheidsgewicht

Uw = 1,04 W/m²·K
57,7 Kg

Toegepaste beglazing

4 Low E Soft/15/4/15/4 Low E Soft - WarmEdge Zwart 1.01
- Ug 0.6
Afstandhouder: Thermix zwart
Zontoetredingsfactor = 53 %
Lichttransmissie = 74 %

Afmetingen
870 x 1180

Samenvatting thermisch coëfficiënt (Element)

Element	Hoefv.	Uw	Oppervlakte	Totale	Hoefv. x Uw x	Commentaar
			e oppervlakte	oppervlakte	Oppervlakte	
003	1	1,02 W/m²·K	1,691 m²	1,691 m²	1,728 W·K	
004	1	1,02 W/m²·K	1,691 m²	1,691 m²	1,728 W·K	
007	1	1,04 W/m²·K	1,444 m²	1,444 m²	1,508 W·K	
008	1	1,04 W/m²·K	1,444 m²	1,444 m²	1,508 W·K	
010	1	1,10 W/m²·K	1,444 m²	1,444 m²	1,593 W·K	
012	1	1,29 W/m²·K	2,595 m²	2,595 m²	3,335 W·K	
016	1	1,20 W/m²·K	2,368 m²	2,368 m²	2,851 W·K	
020	1	0,98 W/m²·K	1,444 m²	1,444 m²	1,413 W·K	
021	1	0,98 W/m²·K	1,444 m²	1,444 m²	1,413 W·K	
022	1	0,98 W/m²·K	1,444 m²	1,444 m²	1,413 W·K	
024	1	0,85 W/m²·K	3,622 m²	3,622 m²	3,076 W·K	
026	1	1,11 W/m²·K	0,786 m²	0,786 m²	0,874 W·K	
028	1	1,04 W/m²·K	1,501 m²	1,501 m²	1,556 W·K	
	13			22,917 m²	23,996 W·K	

Gemiddelde Thermische Uw waarde = 0,99 W/m²·K

Totaal gewicht: 910,6 Kg



Glasattest

C SYSTEMS

Betreft: uw bestelling met
referentie:

Profelnr 23801770/01

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze kunnen wij u bevestigen dat we voor bovengenoemde bestelling isolatieglas
geproduceerd hebben met de volgende specificaties:

4 TRIPLE PLUS HR3 U 0.5-18SSZ-4-18SSZ-44.2 + LOW-E GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS U 0.5						
014.1.0.1	1	1448 mm (b)	x	2215 mm (h)	3.21 m2	128.29 KG *
014.2.1.2	1	1345 mm (b)	x	2016 mm (h)	2.71 m2	108.46 KG *
Totaal					5.92 m2	236.75 KG

Voor deze ruiten geldt een 10-jarige garantie. Dat betekent dat Profel gedurende 10 jaar, met ingang van de fabricatiedatum van de eerste levering, garandeert dat het doorzicht niet zal verslechteren door vorming van condensatie of door stofafzetting op de binnenzijde van de isolerende beglazing.

Deze garantie geldt uiteraard niet voor glasbreuk en barsten.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten,

PROFEL

De afstandhouders van gemarkeerde (*) beglazing zijn van het type warm-edge(=thermisch verbeterd)



Glasattest

C SYSTEMS

Betreft: uw bestelling met
referentie:

Profelnr 23801770/02

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze kunnen wij u bevestigen dat we voor bovengenoemde bestelling isolatieglas
geproduceerd hebben met de volgende specificaties:

33.2 + LOW-E GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS-15SSZ-4-15SSZ-33.2 + LOW-E GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS U 0.6

016.1.1.1	1	785 mm (b)	x	2004 mm (h)	1.57 m2	62.93 KG *
Totaal	1 stuk(s)				1.57 m2	62.93 KG

6 TRIPLE PLUS HR3 U 0.7-12SSZ-5-12SSZ-44.2 + LOW-E GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS U 0.7

024.1.0.1	1	1504 mm (b)	x	2144 mm (h)	3.22 m2	153.17 KG *
Totaal	1 stuk(s)				3.22 m2	153.17 KG

4-15SSZ-4-15SSZ-4 TRIPLE PLUS HR3 U 0.6

020.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1165 mm (h)	0.98 m2	29.36 KG *
021.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1165 mm (h)	0.98 m2	29.36 KG *
022.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1165 mm (h)	0.98 m2	29.36 KG *
026.1.1.1	1	440 mm (b)	x	1000 mm (h)	0.44 m2	13.20 KG *
022.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1165 mm (h)	0.98 m2	29.36 KG *
Totaal	5 stuk(s)				4.35 m2	130.64 KG

4-15WEZ-4-15WEZ-4 TRIPLE PLUS HR3 U 0.6 Kruisko zijnen

028.1.1.1	1	870 mm (b)	x	1180 mm (h)	1.03 m2	30.80 KG *
003.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1400 mm (h)	1.18 m2	35.28 KG *
004.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1400 mm (h)	1.18 m2	35.28 KG *
007.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1165 mm (h)	0.98 m2	29.36 KG *
008.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1165 mm (h)	0.98 m2	29.36 KG *
010.1.1.1	1	840 mm (b)	x	1165 mm (h)	0.98 m2	29.36 KG *
012.2.0.3	1	964 mm (b)	x	277 mm (h)	0.27 m2	8.01 KG *
Totaal	7 stuk(s)				6.58 m2	197.45 KG



Glasattest

C SYSTEMS

Voor deze ruiten geldt een 10-jarige garantie. Dat betekent dat Profel gedurende 10 jaar, met ingang van de fabricatiedatum van de eerste levering, garandeert dat het doorzicht niet zal verslechteren door vorming van condensatie of door stofafzetting op de binnenzijde van de isolerende beglazing.

Deze garantie geldt uiteraard niet voor glasbreuk en barsten.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten,

PROFEL

De afstandhouders van gemarkeerde (*) beglazing zijn van het type warm-edge(=thermisch verbeterd)

Attest van de aannemer over ramen of deuren

MVP-01-220525

Mijn VerbouwPremie

T 1700

www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie

Waarvoor dient dit attest?

Dit attest moet gevoegd worden bij de aanvraag van Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren. Dit attest geldt voor zowel woningen, appartementen, appartementsgebouwen en niet-woongebouwen.

Wie vult dit attest in?

De aannemer die de werken uitvoert, vult het attest in. Gebruik hoofdletters als u het formulier niet digitaal invult. Als u een komma ziet staan in de invulvelden, vult u tot twee cijfers na de komma in. De aannemer is verplicht het attest te ondertekenen.

Gegevens van de aannemer

naam onderneming **C Systems**

KBO-nummer **BE 0826 - 812 - 459**

voor- en achternaam **Annelies Jans**

Gegevens van de eigenaar of investeerder

Vul het adres in waar de werken zijn uitgevoerd.

voor- en achternaam

straat en nummer

postnummer en gemeente

telefoonnummer

gsm-nummer

e-mailadres

EAN code

U vindt de EAN-code op de elektriciteitsfactuur.

54144

Plaatsings- en factuurgegevens

plaatsingsdatum dag **27** maand **09** jaar **2023**

datum eindfactuur dag **20** maand **09** jaar **2023**

factuurnummer **2309/0125**

bedrag **39.500,00** euro (incl. btw)



Vlaamse
overheid

Technische gegevens

Ventilatievereisten

U hoeft deze rubriek alleen in te vullen bij het afbreken en plaatsen van ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing en als er geen ventilatiesysteem aanwezig is in de woning.

Zijn er nieuwe ramen geplaatst in droge ruimtes in de woning?

☒ ja. Ga naar de volgende vraag.

☐ nee. Ga naar de volgende rubriek.

Zijn er minimale toevoeropeningen voorzien in de droge ruimtes waar er nieuwe ramen zijn geplaatst? Dat kunnen roosters zijn in de nieuwe of bestaande ramen, in de rolluikkasten of muren van die droge ruimtes.

☒ ja

☐ nee

Plaatsen van beglazing

Onder beglazing wordt verstaan:

- hoogrendementsglas, geplaatst in ramen of deuren
- transparante kunststofplaten (polycarbonaat)
- lichtkoepels

Oorspronkelijke beglazing

Kruis aan ter vervanging van welke type beglazing de beglazing is geplaatst.

☐ enkel glas

☐ dubbel glas

☒ enkel en dubbel glas

Technische gegevens beglazing

De maximale Ug-waarde is 1,0 W/m²K.

merk	type	U(g)-waarde (max. 1,0 W/m ² K)	oppervlakte glas zonder profiel (m ²)
Profel	zie detail in bijlage	0,6	21,64 m ²
			m ²
			m ²

Plaatsen van volle buitendeuren

Voor volle buitendeuren is de maximale U-waarde 2,0 W/m²K. Volle buitendeuren bevatten geen beglazing. Garagepoorten zijn geen volle buitendeuren.

merk deur(en)	type deur(en)	U-waarde (max. 2,0 W/m ² K)	oppervlakte volle buitendeur (m ²)
Profel	PA 6000 - MATO	1,29	2,22 m ²
			m ²

Ondertekening door de aannemer

Ik verklaar dat ik beglazing (of transparante kunststofplaten of lichtkoepels), of ramen en buitendeuren met hoogrendementsglas of volle buitendeuren heb geplaatst op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres.

Ik verklaar dat de geplaatste beglazing (of transparante kunststofplaten of lichtkoepels), of ramen en buitendeuren met hoogrendementsglas of volle buitendeuren voldoen aan de normen en eisen die vermeld zijn op www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

Ik verklaar dat de facturen alleen betrekking hebben op de plaatsing van beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes.

Ik verklaar dat de Ug-waarde van de nieuw geplaatste beglazing wordt berekend volgens de norm NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering.

Ik verklaar dat de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel worden bepaald respectievelijk volgens de normen NBN EN 16153 en NBN EN 1873, telkens in overeenstemming met de CE-markering.

Ik verklaar dat de beglazing niet is geplaatst in een veranda (ruimte waarvan de dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning).

datum dag 27 maand 09 jaar 2023

handtekening





TIENJARIGE BA VERZEKERINGSATTEST

Nummer verzekeringspolis	010730512831
Bedrag van de waarborg per schadegeval voor de totale materiële en immateriële schade	624.228,40 EUR, geïndexeerd aan de ABEX-Index 809 maar nooit minder dan het wettelijk bedrag. Wettelijk bedrag, dit is minstens gelijk aan de wederopbouwwaarde van het gebouw, indien de waarde van de wederopbouw van de woning minder bedraagt dan 500.000 EUR (*), en 500.000 EUR (*) wanneer de waarde van de wederopbouw meer dan 500.000 EUR (*) bedraagt.

(*) gekoppeld aan de ABEX-Index van eerste semester van 2007 (648)

De verzekeringsonderneming:

Naam	AXA Belgium
Adres	Troonplein 1
	B-1000 BRUSSEL
Erkend door de NBB onder nummer	0039
Contact bij de verzekeringsonderneming	portfolio.corporate@axa.be

verklaart dat zij de **tienjarige BA** in de zin van de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek verzekert van de onderneming:

Naam	MELSTER CONSTRUCT
Adres	VERDAELSTRAAT, 3
	B-3450 GRAZEN
KBO nr.	0738784365
Verzekerde activiteit	Metsel-en voegwerken, bestrating (tuinaanleg), nieuwbouw, totale renovaties inclusief dakwerken

evenals die van haar aangestelden en onderaannemers overeenkomstig de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Dit attest geldt voor het project:

Gelegen	Groenstraat, 26
Bus	
Postcode	3440
Stad/gemeente	Zoutleeuw
Aard van de uitgevoerde werkzaamheden	Metsel-en voegwerken, bestrating (tuinaanleg), nieuwbouw, totale renovaties inclusief dakwerken
Kadastrale omschrijving	00005C0026/00H002
Referentie stedenbouwkundige vergunning	OMV_20220039
Vergunning afgeleverd op	02/05/2022



De dekking geldt voor een periode van tien jaar vanaf de aanvaarding van de werken.

Dit attest is overdraagbaar naar iedere nieuwe eigenaar van het gebouw.

Zijn uitgesloten van de dekking:

1. de schade ingevolge radioactiviteit;
2. de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;
3. de schade van esthetische aard;
4. de zuiver immateriële schade;
5. de zichtbare schade of schade door de verzekerde gekend op het moment van voorlopige oplevering;
6. de schade ingevolge niet-accidentele pollutie;
7. de schade voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na schade;
8. de materiële en immateriële schade lager van 2.500 EUR, gekoppeld aan de ABEX-index voor het eerste semester van 2007 (648) ;
9. schade die wordt vergoed in het kader van de wetgeving betreffende de vergoeding van schade veroorzaakt door terrorisme.

De uitsluitingen voorzien in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen blijven eveneens van toepassing.

De verzekeraar bevestigt dat de op dit verzekeringsattest vermelde informatie overeenstemt met de bepalingen van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Clausule privéleven

De persoonsgegevens die door de betrokkene worden meegedeeld of die op een legitieme wijze door AXA Belgium, dat verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, worden ontvangen, kunnen door de maatschappij verwerkt worden met het oog op het beheer van het personenbestand, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen, de dienstverlening aan de klant, het beheer van de relatie met de verzekeringstussenpersoon, direct marketing, op het opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude, op het bestrijden van het witwassen van geld en van het financieren van terrorisme, het aanvaarden van de risico's, het toezicht houden op de portefeuille, statistische studies. Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van het verzekeringscontract en voor het naleven van een wettelijke verplichting of voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van AXA Belgium.

In zoverre het meedelen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om het realiseren van de hierboven opgesomde doelstellingen mogelijk te maken, kunnen deze gegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen die lid zijn van de groep AXA, aan ondernemingen en/of personen die er verband mee houden alsook aan de bevoegde publieke autoriteiten. De betrokkene toestemming kan toegang, verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens vragen, kan ervoor kiezen om het gebruik ervan te beperken of kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Indien de betrokkene een speciale en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om sommige van zijn gegevens te gebruiken, kan hij deze te allen tijde intrekken op voorwaarde dat het geen informatie betreft die een invloed heeft op de uitvoering van zijn contract en het beheer van de schadegevallen.

AXA Belgium waakt erover een gepast beschermingsniveau te waarborgen wanneer de persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie. De betrokkene kan meer informatie bekomen en zijn rechten uitoefenen via de website www.AXA.be of via briefwisseling op het volgende adres: AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884), Troonplein, 1, 1000 Brussel.



Opgemaakt te Brussel, op 14/12/2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Van der Vliet'.

Chief P&C Officer

