Be R1ght VZW
BE1006.872.569
Kerkstraat 71
9250 Waasmunster

Tel. 052 21 53 46
info@ber1ght.be
www.ber1ght.be

762-INSP

Inspectie verslag van een oude/bestaande huishoudelijke elektrische installatie

Algemene Informatie

Datum controle: 2026-07-08T16:00:00
Mentor: -
Datum uitgave: 2026-07-08T16:00:00

Agent-bezoeker: De Pauw Jelle
Merk & Type: Metrel EurotestXD
Serienummer: 24080645

Plaats van onderzoek		**Opdrachtgever**	
Straatnaam	Oosteinde	Naam	particulier -
Huisnummer	15	Adres	
Busnummer		Mail	info@ber1ght.be
Postcode	9080	Telefoonnummer	0000000
Gemeente	Lochristi		
Land	Belgium		

Controle Informatie

Aard onderzoek: Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop op vraag van de verkoper volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.

Netbeheerder:	Spanning:	Meter / bord verbinding:	Max beveiliging (A):
Fluvius	3N400V	10mm²	32A
EAN Nummer:	**Teller Nummer:**	**Aantal borden:**	**Aantal kringen:**
-	54446781	1	19

Aardelektrode: aardingspen verticaal in de grond

RI Algemeen: 0.32MΩ	Continuïteit	RE: 14.64Ω
NotOk	Ok	Ok





Technische Informatie

Type gebouw: Woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord



Differentieelstroominrichting

IΔ (mA)	In (A)	I²t	Type	Beveiligde Kringen	Test	RCD
300mA	40A	-	AC	19	OK	OK
300mA	40A	-	AC	5	NIET OK	NIET OK
30mA	40A	-	AC	5	NIET OK	NIET OK

Beschrijving Installatie

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
9	U	20	-	1	2.5mm²
30	U	16	-	1	2.5mm²
1	U	10	-	1	1.5mm²

Schema's: NotOk
Testen: NotOk
Kabels/connecties: NotOk

Verdeelbord: Ok
Transformatoren: N/A
Differentieelstroominrichting: NotOk

Vermogensschakelaar(s): Ok
Aarding/Equipotentiale verbindingen: NotOk
Toestellen, contactdozen/schakelaar: NotOk

Opmerkingen, Nota's en Besluit

1.01 Ééndraadsschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)


2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.G en 5.4.3.5)

3.14 Bijkomende equipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden dit in de geel-groene kleur in minimum sectie van 4mm² (of 2,5mm² mechanisch beschermd.) (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.2. en 5.1.6.2.)
3.15 Bijkomende equipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden in de badkamer en/of douche. (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.2. en 7.1.4.4.)
I9.02 Schakelaars, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.1.3.)
I9.06 Alle contactdozen op LS zijn kindervriendelijk en/of voorzien van een beschermingscontact (NBN C61-112). (Boek 1 Onderafdeling 1.4.2.3.)
I8.17 Niet-gebruikte leidingen verwijderen of de uiteinden isoleren.
I6.05 De algemene differentieelstroombeschermingsinrichting moet aan het begin van de installatie worden geplaatst (onmiddellijk na de kWh-teller), om bescherming tegen onrechtstreekse aanraking te verzekeren bij gebruik van leidingen van type A (XVFB, VFVB, EXAVB, EVAVB, enz.), die niet zijn toegelaten als beschermingsmaatregel bij een verliesstroom beschermingsinrichting van het type AC. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.)

AFGEKEURD: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor exact 1 jaar na datum van dit rapport.

Extra opmerking(en):

Handtekening Controleagent:

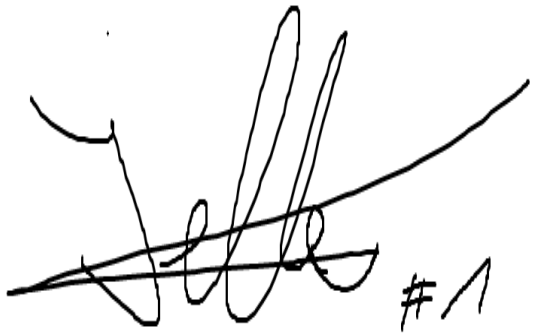

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.